


4. Nyomólapok és WC öblítés működtetési



4.1	Működtető nyomólapok.....	158
4.1.1	Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz	158
	A választék áttekintése: Geberit működtető nyomólapok a Sigma sorozatból falsík alatti öblítőtartályokhoz.....	158
4.1.2	Omega falsík alatti öblítőtartályokhoz	180
	A választék áttekintése: Geberit működtető nyomólapok az Omega sorozatból falsík alatti öblítőtartályokhoz.....	180
4.1.3	Delta falsík alatti öblítőtartályokhoz	187
	A választék áttekintése: Geberit működtető nyomólapok a Delta sorozatból falsík alatti öblítőtartályokhoz.....	187
4.1.4	Kiegészítők	193
4.2	WC öblítés működtetések elektronikus működtetéssel.....	194
	A választék áttekintése: Geberit WC vezérlők elektronikus öblítőtartály működtetéssel, érintésmentes	194
	A választék áttekintése: Geberit WC-vezérlések elektronikus öblítőtartály működtetéssel, manuális	196
4.2.1	Hálózati üzemhez, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz ..	198
4.2.2	Hálózati üzemhez, Geberit Sigma 8 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz ..	210
4.2.3	Elemes működtetéshez, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz	214
4.3	WC öblítés működtetése pneumatikus működtetéssel.....	222
	A választék áttekintése: Geberit WC vezérlések pneumatikus öblítésű működtetéssel	222
4.3.1	2 mennyiségű öblítéshez	224
4.3.2	1 mennyiségű öblítéshez	234
4.4	Kiegészítők WC öblítés működtetésekhez	239

Sigma01 cikkszám: 115.770.xx.5



Alapanyag: műanyag,
fehér (11)



Alapanyag: műanyag,
fényes króm (21)



Alapanyag: műanyag,
matt króm (46)



Alapanyag: műanyag,
fényes króm/matt
króm (KA)



Alapanyag: műanyag,
fekete RAL 9005
(DW)



Alapanyag: műanyag,
nemes sárgaréz
(szín) (DT)

Sigma10 cikkszám: 115.758.xx.5



Alapanyag: műanyag,
fehér/fényes króm/
fehér (KJ)



Alapanyag: műanyag,
fehér/aranyozott/
fehér (KK)



Alapanyag: műanyag,
fehér/matt króm/
matt króm (KL)



Alapanyag: műanyag,
fekete/fényes króm/
fekete (KM)



Alapanyag: műanyag,
fényes/matt/fényes
króm (KH)



Alapanyag: műanyag,
matt/fényes/matt
króm (KN)



Alapanyag:
rozsdamentes acél,
szálcsiszolt/fényes/
szálcsiszolt (SN)



Alapanyag:
rozsdamentes acél,
szálcsiszolt/fényes
króm/szálcsiszolt
115.890.SN.5

Sigma20 cikkszám: 115.882.xx.1



Alapanyag: műanyag,
fehér/fényes króm/
fehér (KJ)



Alapanyag: műanyag,
fehér/aranyozott/
fehér (KK)



Alapanyag: műanyag,
fehér/matt króm/
matt króm (KL)



Alapanyag: műanyag,
fekete/fényes króm/
fekete (KM)



Alapanyag: műanyag,
fényes/matt/fényes
króm (KH)



Alapanyag: műanyag,
matt/fényes/matt
króm (KN)



Alapanyag:
rozsdamentes acél,
szálciszolt/fényes
króm/szálciszolt (SN)

Sigma40 cikkszám: 115.600.xx.1



Alapanyag: műanyag,
fehér/fényezett
alumínium (KQ)



Alapanyag: műanyag,
fekete/fényezett
alumínium (KR)



Alapanyag: üveg,
fehér üveg/fénye-
zett alumínium (SI)



Alapanyag: üveg,
umbra barna üveg/
fényezett alumínium
(SQ)



Alapanyag: üveg,
fekete üveg/fénye-
zett alumínium (SJ)

Sigma50 cikkszám: 115.788.xx.5



Alapanyag:
könnyűfém öntvény,
műanyag, fehér (11)



Alapanyag:
könnyűfém öntvény,
műanyag,
zöld tejüveg (SE)



Alapanyag:
könnyűfém öntvény,
műanyag, fekete
RAL 9005 (DW)



Alapanyag:
könnyűfém öntvény,
üveg, umbra barna
üveg/fényezett
alumínium (SQ)



Alapanyag:
könnyűfém öntvény,
füstüveg, tükröződő
füstüveg (SD)



Alapanyag:
könnyűfém öntvény,
sárgaréz,
fényes króm (21)



Alapanyag:
könnyűfém öntvény,
sárgaréz, szálciszolt
króm (GH)



Alapanyag: könnyű-
fém öntvény,
felhasználó definiált
(betétlap nélkül) (00)



Alapanyag: könnyű-
fém öntvény,
felhasználó definiált
(betétlap nélkül)
115.788.00.1

Sigma60 cikkszám: 115.640.xx.1



Alapanyag: üveg,
fehér (SI)



Alapanyag: üveg,
umbra barna (SQ)



Alapanyag: üveg,
fekete (SJ)



Alapanyag:
könnyűfém öntvény,
szálcsiszolt króm (GH)

Sigma70 cikkszám: 115.620.xx.1 (Sigma 12 cm öblítőtartályhoz) 115.625.xx.1 (Sigma 8 cm öblítőtartályhoz)



Alapanyag: üveg,
fehér (SI)



Alapanyag: üveg,
umbra barna (SQ)



Alapanyag: üveg,
fekete (SJ)



Alapanyag:
rozsdamentes acél,
szálcsiszolt (FW)

Geberit 70 típusú távműködtető: 115.630.xx.1 (Sigma 12 cm öblítőtartályhoz) 115.635.xx.1 (Sigma 8 cm öblítőtartályhoz)



Alapanyag: üveg,
fehér (SI)



Alapanyag: üveg,
umbra barna (SQ)



Alapanyag: üveg,
fekete (SJ)




Alapanyag:
rozsdamentes acél,
szálcsiszolt (FW)

Sigma80 cikkszám: 116.090.xx.1 (Sigma 12 cm öblítőtartályhoz) 116.092.xx.1 (Sigma 8 cm öblítőtartályhoz)



Alapanyag: üveg,
fekete (SG)



Alapanyag: üveg,
tükröződő (reflexiós)
üveg (SM)

Sigma30 öblítés/stop cikkszám: 115.893.xx.1

Alapanyag:
könnyűfém öntvény,
fehér/fényes króm/
fehér (KJ)



Alapanyag:
könnyűfém öntvény,
szálcsiszolt/fényes
króm/szálcsiszolt
(KX)



Alapanyag:
könnyűfém öntvény,
fényes króm/
szálcsiszolt/fényes
króm (KY)



Alapanyag:
könnyűfém öntvény,
aranyozott (45)

Sigma30 kétmennyiségű cikkszám: 115.883.xx.1

Alapanyag: műanyag,
fehér/fényes króm/
fehér (KJ)



Alapanyag: műanyag,
fehér/aranyozott/
fehér (KK)



Alapanyag: műanyag,
fehér/matt króm/
matt króm (KL)



Alapanyag: műanyag,
fekete/fényes króm/
fekete (KM)



Alapanyag: műanyag,
fényes/matt/fényes
króm (KH)



Alapanyag: műanyag,
matt/fényes/matt
króm (KN)

Omega20 cikkszám: 115.085.xx.1



Alapanyag: műanyag,
fehér/fényes króm/
fehér (KJ)



Alapanyag: műanyag,
fehér/aranyozott/
fehér (KK)



Alapanyag: műanyag,
fehér/matt króm/
matt króm (KL)



Alapanyag: műanyag,
fekete/fényes króm/
fekete (KM)



Alapanyag: műanyag,
fényes/matt/fényes
króm (KH)



Alapanyag: műanyag,
matt/fényes/matt
króm (KN)

Omega30 cikkszám: 115.080.xx.1



Alapanyag: műanyag,
fehér/fényes króm/
fehér (KJ)



Alapanyag: műanyag,
fehér/aranyozott/
fehér (KK)



Alapanyag: műanyag,
fehér/matt króm/
matt króm (KL)



Alapanyag: műanyag,
fekete/fényes króm/
fekete (KM)



Alapanyag: műanyag,
fényes/matt/fényes
króm (KH)



Alapanyag: műanyag,
matt/fényes/matt
króm (KN)

Omega60 cikkszám: 115.081.xx.1



Alapanyag: üveg,
fehér (SI)



Alapanyag: üveg,
umbra barna (SQ)



Alapanyag: üveg,
fekete (SJ)



Alapanyag:
rozsdamentes acél
(GH)

Geberit 70 típusú távműködtető:

115.083.xx.1 (Omega öblítőtartályhoz, bútorba építhető)

115.084.xx.1 (Omega öblítőtartályhoz, gipszkartonba építhető)



Alapanyag: üveg,
fehér (SI)



Alapanyag: üveg,
umbra barna (SQ)



Alapanyag: üveg,
fekete (SJ)



Alapanyag:
rozsdamentes acél (FW)

Delta11 cikkszám: 115.120.xx.1



Alapanyag: műanyag,
alpin fehér (11)



Alapanyag: műanyag,
fényes króm (21)



Alapanyag: műanyag,
matt króm (46)

Delta15 cikkszám: 115.101.00.1



Alapanyag:
rozsdamentes acél

Delta20 cikkszám: 115.100.xx.1



Alapanyag: műanyag,
alpin fehér (11)




Alapanyag: műanyag,
fényes króm (21)



Alapanyag: műanyag,
matt króm (46)

Delta21 cikkszám: 115.125.xx.1



Alapanyag: műanyag,
alpin fehér (11)



Alapanyag: műanyag,
fényes króm (21)




Alapanyag: műanyag,
matt króm (46)

Delta50 cikkszám: 115.135.xx.1



Alapanyag: műanyag,
alpin fehér (11)




Alapanyag: műanyag,
fényes króm (21)



Alapanyag: műanyag,
matt króm (46)

Delta51 cikkszám: 115.105.xx.1



Alapanyag: műanyag,
alpin fehér (11)



Alapanyag: műanyag,
fényes króm (21)



Alapanyag: műanyag,
matt króm (46)

4.1 Működtető nyomólapok


4.1.1 Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

A választék áttekintése: Geberit működtető nyomólapok a Sigma sorozatból falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Magyarország, Szint: június 2017

		Sigma01	Sigma10	Sigma20	Sigma30, öblítés-stop öblítéssel	Sigma30, 2 mennyiséges öblítés	
							
		→ o. 160	→ o. 161	→ o. 163	→ o. 166	→ o. 165	
Falsík alatti öblítőtartály	109.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	
Falsík alatti öblítőtartály	109.791.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.301.KJ.5	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.350.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.396.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.367.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.370.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.915.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.375.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.390.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.796.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.367.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.319.11.5	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.319.21.5	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.792.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibilis


	Sigma40	Sigma50	Sigma60 (2016-től)	Sigma70, a Sigma falsík alatti öblítőtartályhoz 12 cm	Sigma70, a Sigma falsík alatti öblítőtartályhoz 8 cm	Sigma80	Sigma80, a Sigma falsík alatti öblítőtartályhoz 8 cm
							
	→ o. 167	→ o. 168	→ o. 170	→ o. 172	→ o. 173	→ o. 206	→ o. 210
		✓	✓	✓		✓	
		✓	✓		✓		✓
		✓	✓	✓		✓	
		✓	✓	✓		✓	
		✓		✓		✓	
		✓		✓		✓	
		✓	✓	✓		✓	
	✓	✓	✓	✓		✓	
		✓	✓	✓		✓	
		✓		✓		✓	
		✓	✓		✓		✓
		✓	✓	✓		✓	
		✓	✓	✓		✓	
		✓	✓	✓		✓	
		✓	✓	✓		✓	
		✓	✓		✓		✓

Nyomólapok és WC öblítés működtetési

Működtető nyomólapok

Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Sigma01 nyomólap, 2 mennyiségű öblítéshez



Felhasználási területek

- Öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma falsík alatti öblítőtartályok esetén

Tulajdonságok

- Előlről történő működtetés
- Hangszigetelt működtetőpálcák, szerszám nélküli gyorsbeállítás

Műszaki adatok

Működtető erő	< 20 N
Alapanyag	Műanyag

Szállítási terjedelem


- Nyomólaprögzítő keret
- 2 távolságtartó rögzítőfül
- 2 működtetőpálca

Cikksz.	Szín	Felület	Ft/db
115.770.11.5	Alpin fehér		14 500
115.770.21.5		Magasfényű krómozott	21 300
115.770.46.5		Matt króm	21 300
115.770.DT.5		Galvanizált nemes sárgaréz	64 500
115.770.DW.5	Fekete RAL 9005		17 400
115.770.KA.5	Fényes króm/matt króm		21 300

Tartozék

- Átszerelő készlet vízkezelő tableta behelyezésére, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályhoz → o. 174
- Hosszabbító készlet, Geberit Sigma, Geberit Omega és Geberit Kappa falsík alatti öblítőtartályhoz → o. 193

Geberit Sigma10 nyomólap, öblítés-stop működtetésű



Felhasználási területek

- Öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma falsík alatti öblítőtartályok esetén

Tulajdonságok

- Előlről történő működtetés
- Hangszigetelt működtetőpálca, szerszám nélküli gyorsbeállítás

Műszaki adatok

Működtető erő	< 20 N
---------------	--------

Szállítási terjedelem

- Nyomólaprögző keret
- 2 távolságtartó rögzítőfül
- Működtetőpálca
- Himba

Cikksz.	Szín	Alapanyag	Bevonat	Ft/db
115.758.KH.5	Fényes króm/matt króm/fényes króm	Műanyag	Nélkül	30 600
115.758.KJ.5	Fehér/fényes króm/fehér	Műanyag	Nélkül	21 200
115.758.KK.5	Fehér/aranyozott/fehér	Műanyag	Nélkül	26 300
115.758.KL.5	Fehér/matt króm/matt króm	Műanyag	Nélkül	26 300
115.758.KM.5	Fekete/fényes króm/fekete	Műanyag	Nélkül	26 300
115.758.KN.5	Matt króm/magásfényű króm/matt króm	Műanyag	Nélkül	30 600
115.758.SN.5	Fényezett/polírozott/fényezett rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	Könnyen tisztítható (easy-to-clean)	46 200

Tartozék

- Átserelő készlet vízkezelő tableta behelyezésére, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályhoz → o. 174
- Hosszabbító készlet, Geberit Sigma, Geberit Omega és Geberit Kappa falsík alatti öblítőtartályhoz → o. 193





- A színeket és a felületeket a lemez/gyűrű/nyomógomb sorrendben kell megadni a rendelési táblázatban

Nyomólapok és WC öblítés működtetési

Működtető nyomólapok

Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Sigma10 nyomólap, öblítés-stop működtetésű, csavarral rögzíthető



Felhasználási területek

- Öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma falsík alatti öblítőtartályok esetén

Tulajdonságok

- Előlről történő működtetés
- Hangszigetelt működtetőpálca, szerszám nélküli gyorsbeállítás

Műszaki adatok

Működtető erő	< 20 N
Alapanyag	Rozsdamentes acél

Szállítási terjedelem

- Nyomólaprögzítő keret
- 2 távolságtartó rögzítőfül
- Működtetőpálca
- Himba
- Csavarkészlet

Cikksz.	Szín	Bevonat	Ft/db
115.787.SN.5	Fényezett/polírozott/fényezett rozsdamentes acél	Könnyen tisztítható (easy-to-clean)	52 500


Tartozék

- Hosszabbító készlet, Geberit Sigma, Geberit Omega és Geberit Kappa falsík alatti öblítőtartályhoz → o. 193



- A színeket és a felületeket a lemez/gyűrű/nyomógomb sorrendben kell megadni a rendelési táblázatban

Geberit Sigma20 nyomólap, 2 mennyiségű öblítéshez



Felhasználási területek

- Öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma falsík alatti öblítőtartályok esetén

Tulajdonságok

- Előlről történő működtetés
- Hangszigetelt működtetőpálcák, szerszám nélküli gyorsbeállítás

Műszaki adatok

Működtető erő	< 20 N
---------------	--------

Szállítási terjedelem

- Nyomólapprögzítő keret
- 2 távolságtartó rögzítőfül
- 2 működtetőpálca

Cikksz.	Szín	Alapanyag	Bevonat	Ft/db
115.882.KH.1	Fényes króm/matt króm/fényes króm	Műanyag	Nélkül	29 600
115.882.KJ.1	Fehér/fényes króm/fehér	Műanyag	Nélkül	20 600
115.882.KK.1	Fehér/aranyozott/fehér	Műanyag	Nélkül	25 300
115.882.KL.1	Fehér/matt króm/matt króm	Műanyag	Nélkül	25 300
115.882.KM.1	Fekete/fényes króm/fekete	Műanyag	Nélkül	25 300
115.882.KN.1	Matt króm/magasfényű króm/matt króm	Műanyag	Nélkül	29 600
115.882.SN.1	Fényezett/polírozott/fényezett rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	Könnyen tisztítható (easy-to-clean)	44 300

Tartozék

- Átszerelő készlet vízkezelő tableta behelyezésére, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályhoz → o. 174
- Hosszabbító készlet, Geberit Sigma, Geberit Omega és Geberit Kappa falsík alatti öblítőtartályhoz → o. 193




- A színeket és a felületeket a lemez/gyűrű/nyomógomb sorrendben kell megadni a rendelési táblázatban

Nyomólapok és WC öblítés működtetési

Működtető nyomólapok

Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Sigma20 nyomólap, 2 mennyiségű öblítéshez, csavarral rögzíthető



Felhasználási területek

- Öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma falsík alatti öblítőtartályok esetén

Tulajdonságok

- Előlről történő működtetés
- Hangszigetelt működtetőpálcák, szerszám nélküli gyorsbeállítás

Műszaki adatok

Működtető erő	< 20 N
Alapanyag	Rozsdamentes acél

Szállítási terjedelem

- Nyomólaprögzítő keret
- 2 távolságtartó rögzítőfül
- 2 működtetőpálca
- Csavarkészlet

Cikksz.	Szín	Bevonat	Ft/db
115.889.SN.1	Fényezett/polírozott/fényezett rozsdamentes acél	Könnyen tisztítható (easy-to-clean)	50 900


Tartozék

- Hosszabbító készlet, Geberit Sigma, Geberit Omega és Geberit Kappa falsík alatti öblítőtartályhoz
→ o. 193



- A színeket és a felületeket a lemez/gyűrű/nyomógomb sorrendben kell megadni a rendelési táblázatban

Geberit Sigma30 nyomólap, 2 mennyiségű öblítéshez



Felhasználási területek

- Öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma falsík alatti öblítőtartályok esetén

Tulajdonságok

- Előlről történő működtetés
- Hangszigetelt működtetőpálcák, szerszám nélküli gyorsbeállítás

Műszaki adatok

Működtető erő	< 20 N
Alapanyag	Műanyag

Szállítási terjedelem

- Nyomólapprögző keret
- 2 távolságtartó rögzítőfül
- 2 működtetőpálca

Cikksz.	Szín	Ft/db
115.883.KH.1	Fényes króm/matt króm/fényes króm	34 400
115.883.KJ.1	Fehér/fényes króm/fehér	25 500
115.883.KK.1	Fehér/aranyozott/fehér	30 800
115.883.KL.1	Fehér/matt króm/matt króm	30 800
115.883.KM.1	Fekete/fényes króm/fekete	30 800
115.883.KN.1	Matt króm/magasfényű króm/matt króm	34 400

Tartozék

- Átserelő készlet vízkezelő tabletta behelyezésére, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályhoz → o. 174
- Hosszabbító készlet, Geberit Sigma, Geberit Omega és Geberit Kappa falsík alatti öblítőtartályhoz → o. 193




- A színeket és a felületeket a lemez/gyűrű/nyomógomb sorrendben kell megadni a rendelési táblázatban

Nyomólapok és WC öblítés működtetési

Működtető nyomólapok

Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Sigma30 nyomólap, öblítés-stop működtetésű, csavarral rögzíthető



Felhasználási területek

- Öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma falsík alatti öblítőtartályok esetén

Tulajdonságok

- Előlről történő működtetés
- Hangszigetelt működtetőpálca, szerszám nélküli gyorsbeállítás

Műszaki adatok

Működtető erő	< 20 N
Alapanyag	Könnyűfém öntvény

Szállítási terjedelem

- Nyomólaprögzítő keret
- 2 távolságtartó rögzítőfül
- Működtetőpálca
- Himba
- Csavarkészlet



Cikksz.	Szín	Felület	Bevonat	Ft/db
115.893.45.1		Aranyozott	Nélkül	Ár kéérésre!
115.893.KJ.1	Fehér/fényes króm/fehér		Nélkül	45 200
115.893.KX.1	Fényezett króm/magasfényű krómozott/ fényezett króm		Könnyen tisztítható (easy-to-clean)	60 000
115.893.KY.1	Fényes króm/fényezett króm/fényes króm		Nélkül	60 000

Tartozék

- Hosszabbító készlet, Geberit Sigma, Geberit Omega és Geberit Kappa falsík alatti öblítőtartályhoz
→ o. 193



- A színeket és a felületeket a lemez/gyűrű/nyomógomb sorrendben kell megadni a rendelési táblázatban

Geberit Sigma40 nyomólap, 2 mennyiségű öblítéshez, beépített szagelszívással**Felhasználási területek**

- Öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma 12 cm-es, keringetett levegős szagelszívással rendelkező falsík alatti öblítőtartályok esetén
- WC-kerámiából történő közvetlen szagelszíváshoz
- Klór vagy oxidáló összetevő elemek nélküli vízkezelő tabletta behelyezéséhez

Tulajdonságok

- Előlről történő működtetés
- Fényezett alumínium felületű nyomógombok
- Hangszigetelt működtetőpálcák, szerszám nélküli gyorsbeállítás
- Szűrőfunkciós szagelszívás a falsík alatti öblítőtartályba beépítve
- Az elszívóegység szerszám nélkül összeszerelhető
- LED-es szűrőcsere jelzés
- Szagsemlegesítés aktív szén-szűrővel
- Nyomógomb a szagelszívás be- és kikapcsolásához
- A szagelszívás automatikus kikapcsolása 10 perc után
- Az aktív szén-szűrő szerszám nélkül cserélhető
- A vízkezelő tabletták szerszám nélkül bedobhatók

Műszaki adatok

Védelmi osztály	III
Érintésvédelmi osztály	IPX4
Névleges feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50 Hz
Üzemi feszültség	12 V DC
Teljesítményfelvétel	3 W
Működtető erő	< 20 N

Szállítási terjedelem

- Nyomólapprógtító keret elforgatható mechanikával
- 2 távolságtartó rögzítőfül
- 2 működtetőpálca
- Törmelék elleni védőfedél
- Elszívóegység radiális ventilátorral
- Transzformátor LED-kijelzővel
- Kábel csatlakozás dugvillával
- 1-es típusú aktív szén-szűrő
- Tartópohár öblítőtartály tablettához
- Nedvességvédelem védőcsőhöz

Cikksz.	Szín	Felület	Alapanyag	Ft/db
115.600.KQ.1	Alpin fehér		Műanyag	95 500
115.600.KR.1	Fekete RAL 9005		Műanyag	95 500
115.600.SI.1	Fehér	Üveg	Üveg	153 000
115.600.SJ.1	Fekete	Üveg	Üveg	153 000
115.600.SQ.1	Umbra barna	Üveg	Üveg	153 000

Tartozék

- Geberit 1-es típusú aktív szén-szűrő → o. 168

Nyomólapok és WC öblítés működtetési

Működtető nyomólapok

Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit 1-es típusú aktív szénzsűrő




Felhasználási területek

- Beépített szagelszívós Geberit Sigma40 nyomólapokhoz

Cikksz.	Ft/db
242.555.00.1	9 100

Geberit Sigma50 nyomólap, 2 mennyiséges öblítéshez



Felhasználási területek

- Öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma falsík alatti öblítőtartályok esetén

Tulajdonságok

- Elölről történő működtetés
- Nyomógomb easy-to-clean-réteggel ellátva
- Hangszigetelt működtetőpálcák, szerszám nélküli gyorsbeállítás

Műszaki adatok

Működtető erő	< 20 N
---------------	--------

Szállítási terjedelem


- Nyomólaprögzítő keret
- 2 távolságtartó rögzítőfűl
- 2 működtetőpálca

Cikksz.	Szín	Felület	Alapanyag	a [cm]	Ft/db
115.788.00.5	Vevő specifikus		Könnnyűfém öntvény	1	61 000
115.788.11.5	Alpin fehér		Könnnyűfém öntvény/műanyag	1,3	61 000
115.788.21.5		Magasfényű krómozott	Könnnyűfém öntvény/sárgaréz	1,2	94 000
115.788.DW.5	Fekete RAL 9005		Könnnyűfém öntvény/műanyag	1,3	61 000
115.788.GH.5		Fényezett króm	Könnnyűfém öntvény/sárgaréz	1,2	94 500
115.788.SD.5		Sötétített tükör	Könnnyűfém öntvény/üveg	1,4	76 500
115.788.SE.5	Zöld	Tejüveg	Könnnyűfém öntvény/üveg	1,4	76 500
115.788.SQ.5	Umbra barna	Üveg	Könnnyűfém öntvény/üveg	1,4	76 500

Tartozék

- Átszerelő készlet vízkezelő tablettá behelyezésére, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályhoz → o. 174
- Hosszabbító készlet, Geberit Sigma, Geberit Omega és Geberit Kappa falsík alatti öblítőtartályhoz → o. 193

Geberit Sigma50 nyomólap, 2 mennyiséges öblítéshez, felhasználó definiált



Felhasználási területek

- Öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma falsík alatti öblítőtartályok esetén
- Egyéni fürdőszoba kialakításhoz

Tulajdonságok

- A felület elkészítése és befejezése az ügyfél részéről történik
- Előlről történő működtetés
- Nyomógomb easy-to-clean-réteggel ellátva
- Hangszigetelt működtetőpálcák, szerszám nélküli gyorsbeállítás

Műszaki adatok

Működtető erő	< 20 N
Alapanyag	Könnyűfém öntvény

Szállítási terjedelem

- Nyomólaprögzítő keret
- 2 távolságtartó rögzítőfül
- 2 működtetőpálca

Cikksz.	Szín	Ft/db
115.788.00.1	Vevő specifikus	59 000

Tartozék



- Átszerelő készlet vízkezelő tableta behelyezésére, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályhoz → o. 174
- Hosszabbító készlet, Geberit Sigma, Geberit Omega és Geberit Kappa falsík alatti öblítőtartályhoz → o. 193

Nyomólapok és WC öblítés működtetési

Működtető nyomólapok

Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Sigma60 nyomólap, 2 mennyiséges öblítéshez, falsíkba ágyazott



Felhasználási területek

- Öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma 8 cm-es falsík alatti öblítőtartályok esetén, 2016-os gyártási sorozat
- Öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályok esetén
- 24–50 mm-es burkolatvastagsághoz
- Nem alkalmas Geberit Duofix akadálymentes fali WC szerelőelemekhez

Tulajdonságok

- 2016-os gyártási sorozat
- Előlről történő működtetés
- Falsíkba ágyazott működtetés
- Hangszigetelt működtetőpálcák, szerszám nélküli gyorsbeállítás

Szállítási terjedelem

- Szintkiegyenlítő keret
- 2 távtartó
- 2 távolságtartó rögzítőfül
- 2 működtetőpálca
- Törmelék elleni védőfedél
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Szín	Felület	Alapanyag	Bevonat	Ft/db
115.640.GH.1		Fényezett króm	Könnyűfém öntvény	Könnyen tisztítható (easy-to-clean)	117 000
115.640.SI.1	Fehér	Üveg	Könnyűfém öntvény/üveg	Nélkül	117 000
115.640.SJ.1	Fekete	Üveg	Könnyűfém öntvény/üveg	Nélkül	117 000
115.640.SQ.1	Umbra barna	Üveg	Könnyűfém öntvény/üveg	Nélkül	117 000


Kiegészítőleg megrendelendő

- Beépítőkészlet, falsíkba ágyazott, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályhoz → o. 171

Tartozék

- Takarókeret, Geberit Sigma60 nyomólaphoz → o. 171

Beépítőkészlet, falsíkba ágyazott, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályhoz




Szállítási terjedelem

- 2 sarokprofil
- Tartó
- Törmelék elleni védőfedél

Cikksz.	Ft/db
243.168.00.1	2 850

Takarókeret, Geberit Sigma60 nyomólaphoz

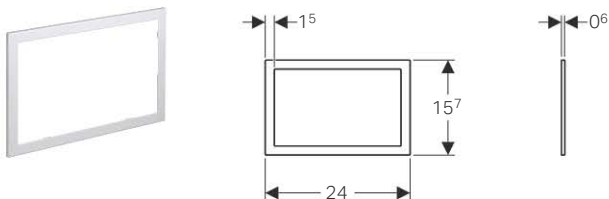

Felhasználási területek

- Geberit Sigma60 nyomólapokhoz, 2016-os gyártási sorozat
- Nem szép csempezések elburkolásához

Műszaki adatok


Alapanyag	Könnnyűfém öntvény		
Cikksz.	Felület	Bevonat	Ft/db
115.641.21.1	Magasfényű krómozott	Nélkül	37 000
115.641.GH.1	Fényezett króm	Könnyen tisztítható (easy-to-clean)	37 000

Nyomólapok és WC öblítés működtetési

Működtető nyomólapok

Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Sigma70 nyomólap, 2 mennyiségű öblítéshez, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályhoz



Felhasználási területek

- Öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályok esetén
- Öblítőtartály működtetés nagyon kényelmesen

Tulajdonságok

- Előlről történő működtetés
- Alacsony zajkibocsátású emelő mechanizmus
- Hidraulikus szervoemelő a minimális működtető erőként
- Pneumatikus öblítőtartály működtetés
- Szerszám nélkül összeszerelhető

Műszaki adatok


Víznyomás	1–6 bar
Működtető erő	< 10 N

Szállítási terjedelem

- Hidraulikus szervoemelő
- Vízcsatlakozó készlet
- Törmelék elleni védőfedél
- Nyomólapprőgzítő keret
- 2 távolságtartó rögzítőfül
- Szerelési tartozék

Cikksz.	Szín	Felület	Alapanyag	Bevonat	Ft/db
115.620.00.1	Vevő specifikus			Nélkül	101 500
115.620.FW.1		Korrózióálló acél	Rozsdamentes acél	Könnyen tisztítható (easy-to-clean)	124 000
115.620.SI.1	Fehér	Üveg	Üveg	Nélkül	101 500
115.620.SJ.1	Fekete	Üveg	Üveg	Nélkül	101 500
115.620.SQ.1	Umbra barna	Üveg	Üveg	Nélkül	101 500

Geberit Sigma70 nyomólap, 2 mennyiséges öblítéshez, Sigma 8 cm-es falsík alatti öblítőtartályhoz



Felhasználási területek

- Öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma 8 cm-es falsík alatti öblítőtartályok esetén
- Öblítőtartály működtetés nagyon kényelmesen

Tulajdonságok

- Előlről történő működtetés
- Alacsony zajkibocsátású emelő mechanizmus
- Hidraulikus szervoemelő a minimális működtető erőkért
- Pneumatikus öblítőtartály működtetés
- Szerszám nélkül összeszerelhető

Műszaki adatok

Víznyomás	1–6 bar
Működtető erő	< 10 N

Szállítási terjedelem

- Hidraulikus szervoemelő
- Vízcsatlakozó készlet
- Törmelék elleni védőfedél
- Nyomólapprögzőítő keret
- 2 távolságtartó rögzítőfül
- Szerelési tartozék


Cikksz.	Szín	Felület	Alapanyag	Bevonat	Ft/db
115.625.00.1	Vevő specifikus				101 500
115.625.FW.1		Korrózióálló acél	Rozsdamentes acél	Könnyen tisztítható (easy-to-clean)	124 000
115.625.SI.1	Fehér	Üveg	Üveg	Nélkül	101 500
115.625.SJ.1	Fekete	Üveg	Üveg	Nélkül	101 500
115.625.SQ.1	Umbra barna	Üveg	Üveg	Nélkül	101 500

Nyomólapok és WC öblítés működtetési

Működtető nyomólapok

Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Átszerelő készlet vízkezelő tablettá behelyezésére, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályhoz



Felhasználási területek

- Klór vagy oxidáló összetevő elemek nélküli vízkezelő tablettá behelyezéséhez
- Geberit Sigma01 nyomólapokhoz
- Geberit Sigma10 nyomólapokhoz
- Geberit Sigma20 nyomólapokhoz
- Geberit Sigma30 nyomólapokhoz
- Geberit Sigma50 nyomólapokhoz

Tulajdonságok

- A vízkezelő tabletták szerszám nélkül bedobhatók

Szállítási terjedelem

- Nyomólaprögzítő keret elforgatható mechanikával
- Törmelék elleni védőfedél
- Tartópohár öblítőtartály tablettához


Cikksz.

Ft/db

115.610.00.1

10 500

Geberit Sigma takarólap, csavarral rögzíthető



Felhasználási területek



- Geberit Sigma falsík alatti öblítőtartályok revíziós ajtajának elburkolásához

Szállítási terjedelem

- Nyomólaprögzítő keret
- 2 távolságtartó rögzítőfül
- Csavarkészlet

Cikksz.	Felület	Alapanyag	Bevonat	Ft/db
115.764.FW.1	Korrózióálló acél	Rozsdamentes acél	Könnyen tisztítható (easy-to-clean)	34 700

Geberit Sigma takarólap



Felhasználási területek


- Geberit Sigma falsík alatti öblítőtartályok revíziós ajtajának elburkolásához

Szállítási terjedelem

- Nyomólaprögzítő keret
- 2 távolságtartó rögzítőfül

Cikksz.	Szín	Felület	Alapanyag	a [cm]	Ft/db
115.766.00.1	Vevő specifikus		Könnyűfém öntvény	0,9	31 500
115.766.SI.1	Fehér	Üveg	Könnyűfém öntvény/üveg	1,2	42 900

Geberit Sigma takarólap



Felhasználási területek

- Geberit Sigma falsík alatti öblítőtartályok revíziós ajtajának elburkolásához

Szállítási terjedelem

- Nyomólaprögzítő keret
- 2 távolságtartó rögzítőfül


Cikksz.	Szín	Felület	Alapanyag	a [cm]	Ft/db
115.768.11.1	Alpin fehér		Műanyag	1,1	11 700
115.768.21.1		Magasfényű krómozott	Műanyag	1,1	16 400
115.768.46.1		Matt króm	Műanyag	1,1	16 400

Nyomólapok és WC öblítés működtetési

Működtető nyomólapok

Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Sigma takarólap, falsíkba ágyazott

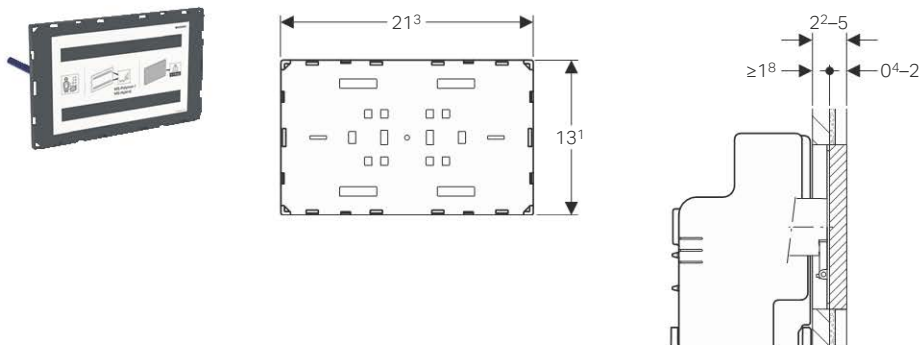

Felhasználási területek

- Geberit Sigma falsík alatti öblítőtartályok revíziós ajtajának elburkolásához
- Egyéni fürdőszoba kialakításhoz
- Nagy felületű burkolatokhoz
- ≥ 18 mm burkolat- és vakolatvastagsághoz
- 4–20 mm-es csempeszerkezetekhez

Tulajdonságok


- A felület elkészítése és befejezése az ügyfél részéről történik
- Falsíkba ágyazott beépítés
- A takarólap nem alkalmas vakolat felhordására

Szállítási terjedelem

- Csempézősablon
- Törmelék elleni védőfedél
- 2 távtartó
- 2 távolságtartó rögzítőfül

Cikksz.	Szín	Ft/db
115.698.00.1	Vevő specifikus	43 400

Geberit Sigma takarólap, falsíkba ágyazott

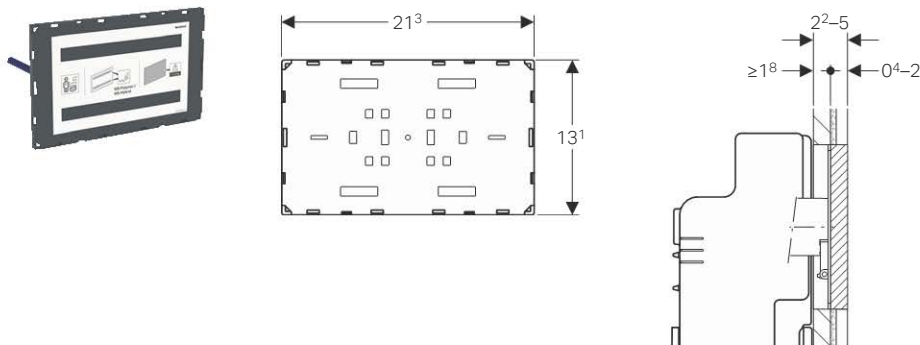

Felhasználási területek

- Geberit Sigma falsík alatti öblítőtartályok revíziós ajtajának elburkolásához
- Egyéni fürdőszoba kialakításhoz
- Nagy felületű burkolatokhoz
- ≥ 18 mm burkolat- és vakolatvastagsághoz
- 4–20 mm-es csempeszerkezetekhez

Tulajdonságok

- A felület elkészítése és befejezése az ügyfél részéről történik
- Falsíkba ágyazott beépítés
- A takarólap nem alkalmas vakolat felhordására

Szállítási terjedelem

- Törmelék elleni védőfedél
- 2 távtartó
- 2 távolságtartó rögzítőfül

Cikksz.

Ft/db

115.696.00.1

43 400

Kiegészítőleg megrendelendő



- Beépítőkészlet, falsíkba ágyazott, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályhoz → o. 171

Nyomólapok és WC öblítés működtetési

Működtető nyomólapok

Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Sigma takarólap, falsíkba ágyazott, külső kerettel



Felhasználási területek

- Geberit Sigma falsík alatti öblítőtartályok revíziós ajtájának elburkolásához
- Egyéni fürdőszoba kialakításhoz
- Nagy felületű burkolatokhoz
- ≥ 18 mm burkolat- és vakolatvastagsághoz
- ≤ 10 mm külső keretes takarólapra épített csempeszerkezetekhez

Tulajdonságok



- A felület elkészítése és befejezése az ügyfél részéről történik
- Falsíkba ágyazott beépítés
- Magasfényű krómozott külső keret takarólaphoz
- A takarólap nem alkalmas vakolat felhordására

Szállítási terjedelem

- Csempézősablon
- Törmelék elleni védőfedél
- 2 távtartó
- 2 távolságtartó rögzítőfül

Cikksz.	Szín	Ft/db
115.699.00.1	Vevő specifikus	54 500

Geberit Sigma takarólap, falsíkba ágyazott, külső kerettel



Felhasználási területek

- Geberit Sigma falsík alatti öblítőtartályok revíziós ajtajának elburkolásához
- Egyéni fürdőszoba kialakításhoz
- Nagy felületű burkolatokhoz
- ≥ 18 mm burkolat- és vakolatvastagsághoz
- ≤ 10 mm külső keretes takarólapra épített csempe szerkezetekhez

Tulajdonságok

- A felület elkészítése és befejezése az ügyfél részéről történik
- Falsíkba ágyazott beépítés
- Magasfényű krómozott külső keret takarólaphoz
- A takarólap nem alkalmas vakolat felhordására

Szállítási terjedelem

- Törmelék elleni védőfedél
- 2 távtartó
- 2 távolságtartó rögzítőfül

Cikksz.

Ft/db

115.697.00.1

54 500

Kiegészítőleg megrendelendő

- Beépítőkészlet, falsíkba ágyazott, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályhoz → o. 171

Nyomólapok és WC öblítés működtetési

Működtető nyomólapok

Omega falsík alatti öblítőtartályokhoz

4.1.2 Omega falsík alatti öblítőtartályokhoz


A választék áttekintése: Geberit működtető nyomólapok az Omega sorozatból falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Magyarország, Szint: június 2017

		Omega20	Omega30	Omega60	Omega takarólap
					
		→ o. 181	→ o. 182	→ o. 183	→ o. 184
Falsík alatti öblítőtartály	109.040.00.1			✓	
	109.050.00.1			✓	
	109.060.00.1			✓	
Duofix	111.003.00.1			✓	
	111.030.00.1			✓	
	111.060.00.1			✓	
Kombifix	110.000.00.1			✓	
	110.010.00.1			✓	
	110.020.00.1			✓	

✓ Kompatibilis

Geberit Omega20 nyomólap, 2 mennyiségű öblítéshez



Felhasználási területek

- Öblítőtartály működtetéshez Geberit Omega falsík alatti öblítőtartályok esetén

Tulajdonságok

- Felülről vagy előlről történő működtetés
- Hangszigetelt működtetőpálcák, szerszám nélküli gyorsbeállítás

Műszaki adatok

Működtető erő	< 20 N
Alapanyag	Műanyag

Szállítási terjedelem

- Nyomólaprögzítő keret
- 2 távolságtartó rögzítőfül
- 2 működtetőpálca
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Szín	Ft/db
115.085.KH.1	Fényes króm/matt króm/fényes króm	43 100
115.085.KJ.1	Fehér/fényes króm/fehér	31 700
115.085.KK.1	Fehér/aranyozott/fehér	35 200
115.085.KL.1	Fehér/matt króm/matt króm	35 200
115.085.KM.1	Fekete/fényes króm/fekete	35 200
115.085.KN.1	Matt króm/magasfényű króm/matt króm	43 100

Tartozék

- Hosszabbító készlet, Geberit Sigma, Geberit Omega és Geberit Kappa falsík alatti öblítőtartályhoz
→ o. 193




- A színeket és a felületeket a lemez/gyűrű/nyomógomb sorrendben kell megadni a rendelési táblázatban

Nyomólapok és WC öblítés működtetési

Működtető nyomólapok

Omega falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Omega30 nyomólap, 2 mennyiségű öblítéshez



Felhasználási területek

- Öblítőtartály működtetéshez Geberit Omega falsík alatti öblítőtartályok esetén

Tulajdonságok

- Felülről vagy előlről történő működtetés
- Hangszigetelt működtetőpálcák, szerszám nélküli gyorsbeállítás

Műszaki adatok

Működtető erő	< 20 N
Alapanyag	Műanyag

Szállítási terjedelem

- Nyomólaprögzítő keret
- 2 távolságtartó rögzítőfül
- 2 működtetőpálca
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Szín	Ft/db
115.080.KH.1	Fényes króm/matt króm/fényes króm	43 100
115.080.KJ.1	Fehér/fényes króm/fehér	31 700
115.080.KK.1	Fehér/aranyozott/fehér	35 200
115.080.KL.1	Fehér/matt króm/matt króm	35 200
115.080.KM.1	Fekete/fényes króm/fekete	35 200
115.080.KN.1	Matt króm/magasfényű króm/matt króm	43 100


Tartozék

- Hosszabbító készlet, Geberit Sigma, Geberit Omega és Geberit Kappa falsík alatti öblítőtartályhoz
→ o. 193



- A színeket és a felületeket a lemez/gyűrű/nyomógomb sorrendben kell megadni a rendelési táblázatban

Geberit Omega60 nyomólap, 2 mennyiséges öblítéshez, falsíkba ágyazott

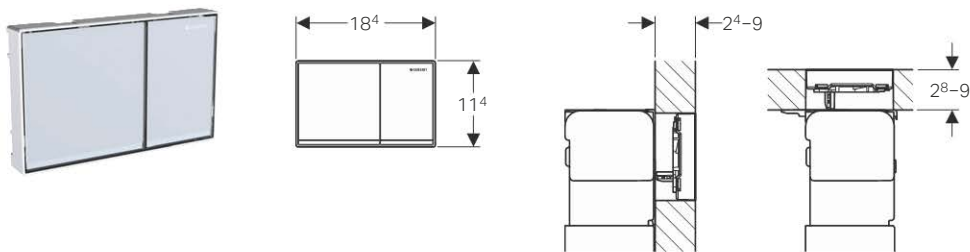

Felhasználási területek

- Öblítőtartály működtetéshez Geberit Omega falsík alatti öblítőtartályok esetén
- 24–90 mm-es burkolatvastagsághoz (előlről történő működtetés)
- 28–90 mm-es burkolatvastagsághoz (felülről működtethető)

Tulajdonságok

- Felülről vagy előlről történő működtetés
- Falsíkba ágyazott működtetés
- Hangszigetelt működtetőpálca, szerszám nélküli gyorsbeállítás

Szállítási terjedelem

- Szintkiegyenlítő keret
- 2 távtartó
- 2 távolságtartó rögzítőfül
- 2 működtetőpálca
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Szín	Felület	Alapanyag	Bevonat	Ft/db
115.081.GH.1		Fényezett króm	Könnyűfém öntvény	Könnyen tisztítható (easy-to-clean)	126 000
115.081.SI.1	Fehér	Üveg	Könnyűfém öntvény/üveg	Nélkül	126 000
115.081.SJ.1	Fekete	Üveg	Könnyűfém öntvény/üveg	Nélkül	126 000
115.081.SQ.1	Umbra barna	Üveg	Könnyűfém öntvény/üveg	Nélkül	126 000

Tartozék


- Takarókeret, Geberit Omega60 nyomólaphoz → o. 184

Nyomólapok és WC öblítés működtetései

Működtető nyomólapok

Omega falsík alatti öblítőtartályokhoz

Takarókeret, Geberit Omega60 nyomólaphoz

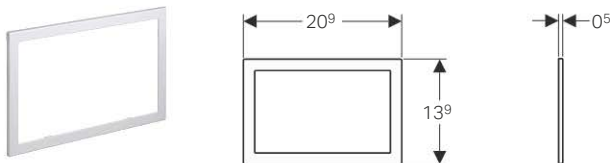

Felhasználási területek


- Geberit Omega60 nyomólapokhoz
- Nem szép csempeszélek elburkolásához

Műszaki adatok

Alapanyag	Könnyűfém öntvény
-----------	-------------------

Cikksz.	Felület	Bevonat	Ft/db
115.086.21.1	Magasfényű krómozott	Nélkül	37 200
115.086.GH.1	Fényezett króm	Könnyen tisztítható (easy-to-clean)	37 200

Geberit Omega takarólap

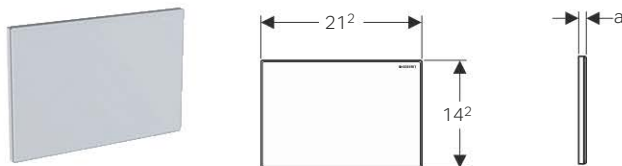

Felhasználási területek


- Geberit Omega falsík alatti öblítőtartályok revíziós ajtajának elburkolásához

Szállítási terjedelem

- Nyomólaprögzítő keret
- 2 távolságtartó rögzítőfül

Cikksz.	Szín	Felület	Alapanyag	a [cm]	Ft/db
115.082.00.1	Vevő specifikus		Könnyűfém öntvény	0,8	31 800
115.082.SI.1	Fehér	Üveg	Könnyűfém öntvény/üveg	1,1	43 500

Geberit Omega takarólap, falsíkba ágyazott

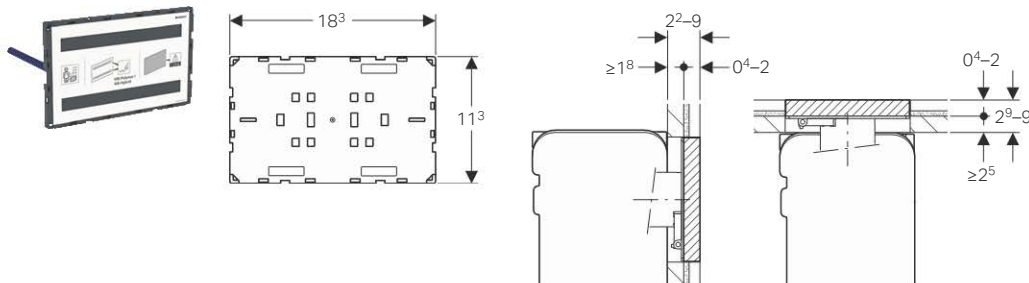

Felhasználási területek

- Egyéni fürdőszoba kialakításhoz
- Geberit Omega falsík alatti öblítőtartályok revíziós ajtajának elburkolásához
- Nagy felületű burkolatokhoz
- ≥ 18 mm burkolat- és vakolatvastagsághoz (beépítés előlről)
- ≥ 25 mm burkolat- és vakolatvastagsághoz (beépítés felülről)
- 4–20 mm-es csempeszerkezetekhez

Tulajdonságok

- A felület elkészítése és befejezése az ügyfél részéről történik
- A szerelés felülről vagy előlről lehetséges
- Falsíkba ágyazott beépítés
- A takarólap nem alkalmas vakolat felhordására

Szállítási terjedelem

- Törmelék elleni védőfedél
- 2 távtartó
- 2 távolságtartó rögzítőfül


Cikksz.	Szín	Ft/db
115.087.00.1	Vevő specifikus	43 400

Nyomólapok és WC öblítés működtetései

Működtető nyomólapok

Omega falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Omega takarólap, falsíkba ágyazott, külső kerettel

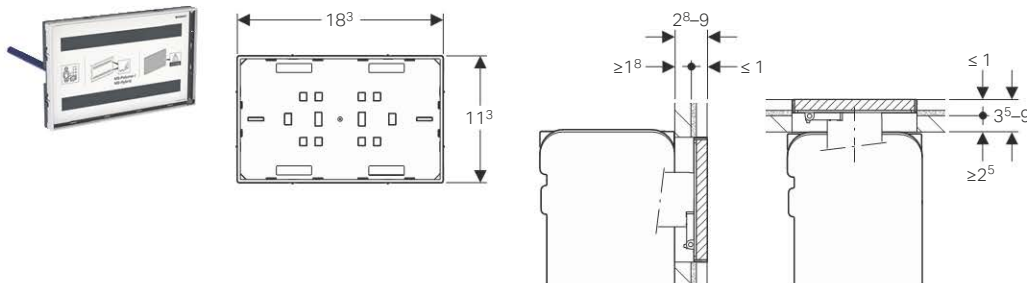

Felhasználási területek

- Egyéni fürdőszoba kialakításhoz
- Geberit Omega falsík alatti öblítőtartályok revíziós ajtajának elburkolásához
- Nagy felületű burkolatokhoz
- ≥ 18 mm burkolat- és vakolatvastagsághoz (beépítés előlről)
- ≥ 25 mm burkolat- és vakolatvastagsághoz (beépítés felülről)
- ≤ 10 mm külső keretes takarólapra épített csempe szerkezetekhez

Tulajdonságok

- A felület elkészítése és befejezése az ügyfél részéről történik
- A szerelés felülről vagy előlről lehetséges
- Falsíkba ágyazott beépítés
- Magasfényű krómozott külső keret takarólaphoz
- A takarólap nem alkalmas vakolat felhordására

Szállítási terjedelem

- Törmelék elleni védőfedél
- 2 távtartó
- 2 távolságtartó rögzítőfül

Cikksz.	Szín	Ft/db
115.088.00.1	Vevő specifikus	54 500

4.1.3 Delta falsík alatti öblítőtartályokhoz



A választék áttekintése: Geberit működtető nyomólapok a Delta sorozatból falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Magyarország, Szint: június 2017

		Delta21	Delta11	Delta20	Delta50	Delta51	Delta15	Delta takarólap
								
		→ o. 189	→ o. 187	→ o. 188	→ o. 190	→ o. 191	→ o. 188	→ o. 192
Falsík alatti öblítőtartály	109.100.00.1				✓			
Duofix	111.153.00.1				✓			
Kombifix	110.100.00.1				✓			

✓ Kompatibilis

Geberit Delta11 nyomólap, öblítés-stop működtetésű



Felhasználási területek

- Öblítőtartály működtetéshez Geberit Delta falsík alatti öblítőtartályok esetén

Tulajdonságok

- Előlről történő működtetés

Műszaki adatok

Működtető erő	< 20 N
Alapanyag	Műanyag

Szállítási terjedelem

- Nyomólapprögztítő keret
- Működtetőpálca
- Himba
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Szín	Felület	Ft/db
115.120.11.1	Alpin fehér		14 500
115.120.21.1		Magasfényű krómozott	21 300
115.120.46.1		Matt króm	21 300

Tartozék


- Hosszabbító készlet, Geberit Delta és Geberit Twinline falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 193

Nyomólapok és WC öblítés működtetései

Működtető nyomólapok

Delta falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Delta15 nyomólap, öblítés-stop működtetésű, csavarral rögzíthető



Felhasználási területek

- Öblítőtartály működtetéshez Geberit Delta falsík alatti öblítőtartályok esetén

Tulajdonságok

- Előlről történő működtetés

Műszaki adatok

Működtető erő	< 20 N
Alapanyag	Rozsdamentes acél

Szállítási terjedelem


- Nyomólaprögzítő keret
- Működtetőpálca
- Himba
- Csavarkészlet
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület	Ft/db
115.101.00.1	Korrózióálló acél	30 500

Tartozék

- Hosszabbító készlet, Geberit Delta és Geberit Twinline falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 193

Geberit Delta20 nyomólap, 2 mennyiséges öblítéshez



Felhasználási területek

- Öblítőtartály működtetéshez Geberit Delta falsík alatti öblítőtartályok esetén

Tulajdonságok

- Előlről történő működtetés

Műszaki adatok

Működtető erő	< 20 N
Alapanyag	Műanyag

Szállítási terjedelem



- Nyomólapprögzítő keret
- 2 működtetőpálca
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Szín	Felület	Ft/db
115.100.11.1	Alpin fehér		14 500
115.100.21.1		Magasfényű krómozott	21 300
115.100.46.1		Matt króm	21 300

Tartozék

- Hosszabbító készlet, Geberit Delta és Geberit Tinline falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 193

Geberit Delta21 nyomólap, 2 mennyiséges öblítéshez



Felhasználási területek

- Öblítőtartály működtetéshez Geberit Delta falsík alatti öblítőtartályok esetén

Tulajdonságok

- Előlről történő működtetés

Műszaki adatok

Működtető erő	< 20 N
Alapanyag	Műanyag

Szállítási terjedelem

- Nyomólapprögzítő keret
- 2 működtetőpálca
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Szín	Felület	Ft/db
115.125.11.1	Alpin fehér		14 500
115.125.21.1		Magasfényű krómozott	21 300
115.125.46.1		Matt króm	21 300

Tartozék



- Hosszabbító készlet, Geberit Delta és Geberit Tinline falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 193

Nyomólapok és WC öblítés működtetési

Működtető nyomólapok

Delta falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Delta50 nyomólap, 2 mennyiséges öblítéshez



Felhasználási területek

- Öblítőtartály működtetéshez Geberit Delta falsík alatti öblítőtartályok esetén

Tulajdonságok

- Elölről történő működtetés

Műszaki adatok

Működtető erő	< 20 N
Alapanyag	Műanyag

Szállítási terjedelem



- Nyomólaprögzítő keret
- 2 működtetőpálca
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Szín	Felület	Ft/db
115.135.11.1	Alpin fehér		14 500
115.135.21.1		Magasfényű krómozott	21 300
115.135.46.1		Matt króm	21 300

Tartozék

- Hosszabbító készlet, Geberit Delta és Geberit Tinline falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 193

Geberit Delta51 nyomólap, 2 mennyiségű öblítéshez



Felhasználási területek

- Öblítőtartály működtetéshez Geberit Delta falsík alatti öblítőtartályok esetén

Tulajdonságok

- Előlről történő működtetés

Műszaki adatok

Működtető erő	< 20 N
Alapanyag	Műanyag

Szállítási terjedelem

- Nyomólaprögzítő keret
- 2 működtetőpálca
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Szín	Felület	Ft/db
115.105.11.1	Alpin fehér		17 300
115.105.21.1		Magasfényű krómozott	25 400
115.105.46.1		Matt króm	25 400

Tartozék


- Hosszabbító készlet, Geberit Delta és Geberit Tinline falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 193

Nyomólapok és WC öblítés működtetési

Működtető nyomólapok

Delta falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Delta takarólap, csavarral rögzíthető



Felhasználási területek

- Geberit Delta falsík alatti öblítőtartályok revíziós ajtajának elburkolásához

Műszaki adatok

Alapanyag	Rozsdamentes acél
-----------	-------------------

Szállítási terjedelem

- Nyomólaprögzítő keret
- Csavarkészlet
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Felület	Ft/db
115.103.00.1	Korrózióálló acél	31 700

Tartozék

- Hosszabbító készlet, Geberit Delta és Geberit Twinline falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 193

4.1.4 Kiegészítők

Hosszabbító készlet, Geberit Sigma, Geberit Omega és Geberit Kappa falsík alatti öblítőtartályhoz



Felhasználási területek

- Geberit nyomólapok szereléséhez túlméretes előtétfalak esetén

Tulajdonságok


- Maximális előfalazás 18 cm-ig lehetséges
- Hosszabbító gyorsbeállítású működtetőpálcákhoz
- Hosszabbító a gyorsbeállítású távolságtartó rögzítőfülhöz

Szállítási terjedelem

- 2 hosszabbító távolságtartó rögzítőfülhöz
- 2 hosszabbító működtetőpálcához
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Ft/db
240.938.00.1	4 950

Hosszabbító készlet, Geberit Delta és Geberit Twinline falsík alatti öblítőtartályokhoz

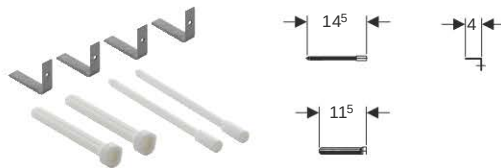

Felhasználási területek

- Geberit nyomólapok szereléséhez túlméretes előtétfalak esetén

Tulajdonságok

- Maximális előfalazás 18 cm-ig lehetséges
- Hosszabbító menetes működtetőpálcákhoz
- Hosszabbító a gyorsbeállítású távolságtartó rögzítőfülhöz

Szállítási terjedelem

- 2 hosszabbító távolságtartó rögzítőfülhöz
- 2 hosszabbító működtetőpálcához
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Ft/db
240.058.00.1	4 200





4.2 WC öblítés működtetések elektronikus működtetéssel

A választék áttekintése: Geberit WC vezérlők elektronikus öblítőtartály működtetéssel, érintésmentes

Geberit Magyarország, Szint: június 2017

	Sigma80	Sigma80	Sigma10	Sigma10	
					
Cikksz.	116.090.SG.1 116.090.SM.1	116.091.SG.1 116.091.SM.1 116.092.SG.1 (2016-től) 116.092.SM.1 (2016-től)	115.906.SN.1	115.907.xx.1	
	→ o. 206	→ o. 212	→ o. 200	→ o. 202	
Működtetés	Érintésmentes	Érintésmentes	Érintésmentes	Érintésmentes	
Felismerés/vezérlés	Infravörös vezérlésű	Infravörös vezérlésű	Infravörös vezérlésű	Infravörös vezérlésű	
Áramellátás	Hálózati üzem	Hálózati üzem	Hálózati üzem	Hálózati üzem	
Falsík alatti öblítőtartályokhoz megfelelő	Sigma falsík alatti öblítőtartály 12 cm	Sigma falsík alatti öblítőtartály 8 cm	Sigma falsík alatti öblítőtartály 12 cm	Sigma falsík alatti öblítőtartály 12 cm	
Alkalmazási terület					
Kiegészítőleg megrendelendő					
115.861.00.1 Beépítőkészlet, a Geberit WC öblítés elektronikus működtetéséhez	✓	✓	✓	✓	
Tartozék					

✓ Kompatibilis

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10
					
	115.908.xx.1	115.909.SN.1	115.890.SN.5	115.855.SN.5 115.856.SN.1 (2016-től)	115.891.SN.5
	→ o. 218	→ o. 216	→ o. 198	→ o. 210	→ o. 214
	Érintésmentes	Érintésmentes	Érintésmentes/kézi	Érintésmentes/kézi	Érintésmentes/kézi
	Infravörös vezérlésű	Infravörös vezérlésű	Infravörös vezérlésű	Infravörös vezérlésű	Infravörös vezérlésű
	Elem	Elem	Hálózati üzem	Hálózati üzem	Elem
	Sigma falsík alatti öblítőtartály 12 cm	Sigma falsík alatti öblítőtartály 12 cm	Sigma falsík alatti öblítőtartály 12 cm	Sigma falsík alatti öblítőtartály 8 cm	Sigma falsík alatti öblítőtartály 12 cm
					
			✓	✓	

Nyomólapok és WC öblítés működtetési




WC öblítés működtetések elektronikus működtetéssel
Kiegészítők

A választék áttekintése: Geberit WC-vezérlések elektronikus öblítőtartály működtetéssel, manuális

Geberit Magyarország, Szint: június 2017

	Sigma10	
		
Cikksz.	115.863.SN.5	
	→ o. 204	
Működtetés	Kézi	
Felismerés/vezérlés	Kézi (kábel)	
Áramellátás	Hálózati üzem	
Falsík alatti öblítőtartályokhoz megfelelő	Sigma falsík alatti öblítőtartály 12 cm	
Alkalmazási terület		
Kiegészítőleg megrendelendő		
115.861.00.1 Beépítőkészlet, a Geberit WC öblítés elektronikus működtetéséhez	✓	
Tartozék		
241.155.00.1 Beépítőkészlet, a Geberit WC öblítés mechanikus működtetéséhez, nyomógomb		
241.154.00.1 Beépítőkészlet, a Geberit WC öblítés elektronikus működtetéséhez, felhajtható kapaszkodóhoz	✓	
241.568.00.1 Rádiós, vezeték nélküli távvezérlő a WC öblítés elektronikus működtetéséhez		

✓ Kompatibilis

Sigma10	Sigma10	Működtető nyomólap nélkül	Működtető nyomólap nélkül
			
115.867.SN.5	115.869.SN.5	115.862.00.1	115.898.00.1
→ o. 205	→ o. 221	→ o. 208	→ o. 220
Kézi	Kézi	Kézi	Kézi
Kézi (rádió)	Kézi (rádió)	Kézi (kábel)	Kézi (rádió)
Hálózati üzem	Elem	Hálózati üzem	Elem
Sigma falsík alatti öblítőtartály 12 cm	Sigma falsík alatti öblítőtartály 12 cm	Sigma falsík alatti öblítőtartály 12 cm	Sigma falsík alatti öblítőtartály 12 cm
			
✓		✓	
		✓	
✓	✓		✓


Nyomólapok és WC öblítés működtetési

WC öblítés működtetések elektronikus működtetéssel

Hálózati üzemhez, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz

4.2.1 Hálózati üzemhez, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit WC öblítés elektronikus működtetéssel, hálózati üzem, 2 mennyiséges öblítés, Sigma10 nyomólap, automatikus / érintésmentes / kézi

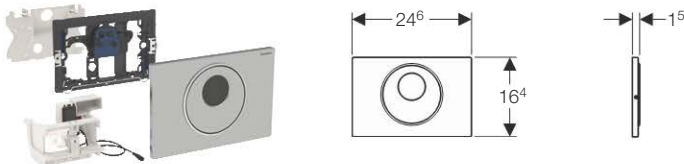

Felhasználási területek

- Közterületen és közösségi helyiségekben történő alkalmazásra
- 2 mennyiséges öblítés indításához
- Hagyományos tömőfalas építési módhoz és szárazépítéshez
- Érintésmentes öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályok esetén
- Nem építhető össze Geberit vízkezelő tablettá fogadására alkalmas átszerelő készlettel
- Nem alkalmas akadálymentes építéshez

Tulajdonságok

- Manuális, érintésmentes öblítőtartály működtetés
- Automatikus öblítés működtetés
- 1 mennyiséges vagy 2 mennyiséges öblítés érintésmentes indítása a kéz közelítésével
- Működtető nyomólapal történő manuális öblítés működtetés
- Csavarral rögzíthető nyomólap
- Elektromos energia ellátás tápegységen keresztül
- Külső tápegység
- A hálózati feszültség 4,1 V DC gyengeárammá való átalakítása
- Gyengeárammal való üzem, az öblítőtartályban nincs hálózati feszültség
- Polaritás biztosítással rendelkező elektromos csatlakozással
- Infravörös felhasználó érzékelés a háttér kiiktatásával
- Önkalibráló infravörös érzékelő
- Biztonságos infravörös távolságérzékelés
- Előre beállított közbenső öblítés
- Beállítható közbenső öblítés
- Beállítható előöblítés
- Beállítható minimális várakozási idő
- Kompatibilis a Sevice Handy-vel (személyzeti távirányítóval)
- A funkciók a Sevice Handy (személyzeti távirányító) segítségével beállíthatók és lekérdezhetők
- Az öblítés működtetése a takarító személyzet részére szolgáló távirányítóval deaktiválható
- Alacsony zajkibocsátású emelő mechanizmus
- Önkalibráló elektromos emelő berendezés
- Vandálbiztos
- Egyszerűen karbantartható és tisztítható

Műszaki adatok

Érintésvédelmi osztály	IP45
Névleges feszültség	85–240 V AC
Hálózati frekvencia	50–60 Hz
Üzemi feszültség	4,1 V DC
Közbenső öblítés beállítási tartománya	1–168 h
Közbenső öblítés gyári beállítása	24 h
Érzékelési idő beállítási tartománya	1–60 s
Érzékelési idő gyári beállítása	7 s

Szállítási terjedelem

- Sigma10 nyomólap
- Nyomólapprögzőítő keret infra vezérlővel, előszerelt
- Törmelék elleni védőfedél
- Himbaegység szervomotorral és emelő berendezéssel, előszerelt
- Működtetőpálca
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Szín	Alapanyag	Ft/db
115.890.SN.5	Fényezett/polírozott/fényezett rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	209 000

Kiegészítőleg megrendelendő

- Beépítőkészlet, a Geberit WC öblítés elektronikus működtetéséhez → o. 239

Tartozék



- Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1215
- Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1215

Nyomólapok és WC öblítés működtetési

WC öblítés működtetések elektronikus működtetéssel

Hálózati üzemhez, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit WC öblítés elektronikus működtetéssel, hálózati üzem, 2 mennyiségű öblítés, Sigma10 nyomólap, automatikus / érintésmentes, csavarral rögzíthető



Felhasználási területek

- Közterületen és közösségi helyiségekben történő alkalmazásra
- 2 mennyiségű öblítés indításához
- Hagyományos tömőfalas építési módhoz és szárazépítéshez
- Érintésmentes öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályok esetén
- Nem építhető össze Geberit vízkezelő tabletta fogadására alkalmas átszerelő készlettel
- Nem alkalmas akadálymentes építéshez

Tulajdonságok

- Manuális, érintésmentes öblítőtartály működtetés
- Automatikus öblítés működtetés
- 1 mennyiségű vagy 2 mennyiségű öblítés érintésmentes indítása a kéz közelítésével
- Csavarral rögzíthető nyomólap
- Elektromos energia ellátás tápegységen keresztül
- Külső tápegység
- A hálózati feszültség 4,1 V DC gyengeárammá való átalakítása
- Gyengeárammal való üzem, az öblítőtartályban nincs hálózati feszültség
- Polaritás biztosítással rendelkező elektromos csatlakozással
- Infravörös felhasználó érzékelés a háttér kiiktatásával
- Önkalibráló infravörös érzékelő
- Biztonságos infravörös távolságérzékelés
- Előre beállított közbenső öblítés
- Beállítható közbenső öblítés
- Beállítható előöblítés
- Beállítható minimális várakozási idő
- Kompatibilis a Service Handy-vel (személyzeti távirányítóval)
- A funkciók a Service Handy (személyzeti távirányító) segítségével beállíthatók és lekérdezhetők
- Az öblítés működtetése a takarító személyzet részére szolgáló távirányítóval deaktiválható
- Alacsony zajkibocsátású emelő mechanizmus
- Önkalibráló elektromos emelő berendezés
- Vandálbiztos
- Egyszerűen karbantartható és tisztítható

Műszaki adatok

Érintésvédelmi osztály	IP45
Névleges feszültség	85–240 V AC
Hálózati frekvencia	50–60 Hz
Üzemi feszültség	4,1 V DC
Közbenső öblítés beállítási tartománya	1–168 h
Közbenső öblítés gyári beállítása	24 h
Érzékelési idő beállítási tartománya	1–60 s
Érzékelési idő gyári beállítása	7 s

Szállítási terjedelem

- Sigma10 nyomólap
- Nyomólapprögzőítő keret infra vezérlővel, előszerelt
- Törmelék elleni védőfedél
- Himbaegység szervomotorral és emelő berendezéssel, előszerelt
- Működtetőpálca
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Szín	Alapanyag	Ft/db
115.906.SN.1	Fényezett/polírozott/fényezett rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	191 000

Kiegészítőleg megrendelendő

- Beépítőkészlet, a Geberit WC öblítés elektronikus működtetéséhez → o. 239

Tartozék


- Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1215
- Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1215

Nyomólapok és WC öblítés működtetési

WC öblítés működtetések elektronikus működtetéssel

Hálózati üzemhez, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit WC öblítés elektronikus működtetéssel, hálózati üzem, 2 mennyiségű öblítés, Sigma10 nyomólap, automatikus / érintésmentes

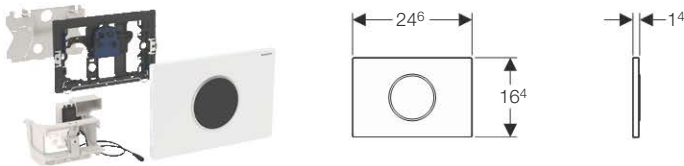

Felhasználási területek

- Magánterületen és közösségi helyiségekben történő alkalmazásra
- 2 mennyiségű öblítés indításához
- Hagyományos tömőfalas építési módhoz és szárazépítéshez
- Érintésmentes öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályok esetén
- Nem építhető össze Geberit vízkezelő tabletta fogadására alkalmas átszerelő készlettel
- Nem alkalmas akadálymentes építéshez

Tulajdonságok

- Manuális, érintésmentes öblítőtartály működtetés
- Automatikus öblítés működtetés
- 1 mennyiségű vagy 2 mennyiségű öblítés érintésmentes indítása a kéz közelítésével
- Elektromos energia ellátás tápegységen keresztül
- Külső tápegység
- A hálózati feszültség 4,1 V DC gyengeárammá való átalakítása
- Gyengeárammal való üzem, az öblítőtartályban nincs hálózati feszültség
- Polaritás biztosítással rendelkező elektromos csatlakozással
- Infravörös felhasználó érzékelés a háttér kiiktatásával
- Önkalibráló infravörös érzékelő
- Biztonságos infravörös távolságérzékelés
- Előre beállított közbenső öblítés
- Beállítható közbenső öblítés
- Beállítható előöblítés
- Beállítható minimális várakozási idő
- Kompatibilis a Sevice Handy-vel (személyzeti távirányítóval)
- A funkciók a Sevice Handy (személyzeti távirányító) segítségével beállíthatók és lekérdezhetők
- Az öblítés működtetése a takarító személyzet részére szolgáló távirányítóval deaktiválható
- Alacsony zajkibocsátású emelő mechanizmus
- Önkalibráló elektromos emelő berendezés
- Egyszerűen karbantartható és tisztítható

Műszaki adatok

Érintésvédelmi osztály	IP45
Névleges feszültség	85–240 V AC
Hálózati frekvencia	50–60 Hz
Üzemi feszültség	4,1 V DC

Közbenső öblítés beállítási tartománya	1–168 h
Közbenső öblítés gyári beállítása	24 h
Érzékelési idő beállítási tartománya	1–60 s
Érzékelési idő gyári beállítása	7 s

Szállítási terjedelem

- Sigma10 nyomólap
- Nyomólapprögzítő keret infra vezérlővel, előszerelt
- Törmelék elleni védőfedél
- Himbaegység szervomotorral és emelő berendezéssel, előszerelt
- Működtetőpálca
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Szín	Alapanyag	Ft/db
115.907.KH.1	Fényes króm/matt króm/fényes króm	Műanyag	174 000
115.907.KJ.1	Fehér/fényes króm/fehér	Műanyag	174 000
115.907.KK.1	Fehér/aranyozott/fehér	Műanyag	174 000
115.907.KL.1	Fehér/matt króm/matt króm	Műanyag	174 000
115.907.KM.1	Fekete/fényes króm/fekete	Műanyag	174 000
115.907.KN.1	Matt króm/magasfényű króm/matt króm	Műanyag	174 000
115.907.SN.1	Fényezett/polírozott/fényezett rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	191 000

Kiegészítőleg megrendelendő

- Beépítőkészlet, a Geberit WC öblítés elektronikus működtetéséhez → o. 239

Tartozék

- Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1215
- Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1215

Nyomólapok és WC öblítés működtetési

WC öblítés működtetések elektronikus működtetéssel

Hálózati üzemhez, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit WC öblítés elektronikus működtetése, hálózati üzem, 1 mennyiségű öblítés, Sigma10 nyomólap, felhajtható kapaszkodóhoz, kézi



Felhasználási területek

- Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályok kézi távműködtetéséhez felhajtható kapaszkodóval, potenciálmentes, záró funkcióval nyomógombbal
- 1 mennyiségű öblítéshez
- Hagyományos tömőfalas építési módhoz és szárazépítéshez
- Akadálymentes építésre alkalmas
- Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Nem építhető össze Geberit vízkezelő tablettá fogadására alkalmas átszerelő készlettel

Tulajdonságok

- Öblítőtartály működtetés vezetékes kapcsolaton keresztül
- Öblítőtartály működtetés a felhajtható kapaszkodóval, vezetékes kapcsolat
- A nyomógomb párhuzamosan csatlakoztatható
- 1 mennyiségű öblítés a működtető nyomólap segítségével
- Takarólapok és öblítés-stop funkcióval nyomólapok szerelhetők fel
- Geberit 1 mennyiségű öblítéshez és öblítés-stop működtetésű nyomólapokkal vagy Geberit takarólapokkal kombinálható

- Elektromos energia ellátás tápegységen keresztül
- Külső tápegység
- A hálózati feszültség 4,1 V DC gyengeárammá való átalakítása
- Gyengeárammal való üzem, az öblítőtartályban nincs hálózati feszültség
- Polaritás biztosítással rendelkező elektromos csatlakozással
- Előre beállított közbenső öblítés
- Alacsony zajkibocsátású emelő mechanizmus
- Önkalibráló elektromos emelő berendezés
- Csavarral rögzíthető nyomólap

Műszaki adatok

Érintésvédelmi osztály	IP45
Üzemi feszültség	4,1 V DC
Közbenső öblítés gyári beállítása	168 h

Szállítási terjedelem

- Sigma10 nyomólap
- Nyomólaprögzítő keret
- Himbaegység szervomotorral és emelő berendezéssel, előszerelt
- Elektromos vezérlés
- 2 előregyártott kábel, 1,2 m-es hossz
- Működtetőpálca
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Szín	Alapanyag	Ft/db
115.863.SN.5	Fényezett/polírozott/fényezett rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	152 000


Kiegészítőleg megrendelendő

- Beépítőkészlet, a Geberit WC öblítés elektronikus működtetéséhez → o. 239

Tartozék

- Beépítőkészlet, a Geberit WC öblítés elektronikus működtetéséhez → o. 239
- Beépítőkészlet, a Geberit WC öblítés elektronikus működtetéséhez, felhajtható kapaszkodóhoz → o. 240

Geberit WC öblítés elektronikus működtetése, hálózati üzem, 1 mennyiséges öblítés, Sigma10 nyomólap, felhajtható kapaszkodóhoz, rádiófrekvenciás



Felhasználási területek

- A Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályok kézi távműködtetéséhez rádiós, vezeték nélküli távirányítás felhajtható kapaszkodóval
- 1 mennyiséges öblítéshez
- Hagyományos tömőfalas építési módhoz és szárazépítéshez
- Akadálymentes építésre alkalmas
- Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Nem építhető össze Geberit vízkezelő tabletta fogadására alkalmas átszerelő készlettel

Tulajdonságok

- Öblítőtartály működtetés a felhajtható kapaszkodó segítségével, vezeték nélküli kapcsolat, rádió
- 1 mennyiséges öblítés a működtető nyomólap segítségével
- Takarólapok és öblítés-stop funkciós nyomólapok szerelhetők fel
- Geberit 1 mennyiséges öblítéshez és öblítés-stop működtetésű nyomólapokkal vagy Geberit takarólappal kombinálható
- Elektromos energia ellátás tápegységen keresztül
- Külső tápegység
- A hálózati feszültség 4,1 V DC gyengeárammá való átalakítása
- Gyengeárammal való üzem, az öblítőtartályban nincs hálózati feszültség

- Polaritás biztosítással rendelkező elektromos csatlakozással
- Előre beállított közbenső öblítés
- Beállítható közbenső öblítés
- Kompatibilis a Sevice Handy-vel (személyzeti távirányítóval)
- A funkciók a Sevice Handy (személyzeti távirányító) segítségével beállíthatók és lekérdezhetők
- Alacsony zajkibocsátású emelő mechanizmus
- Önkalibráló elektromos emelő berendezés
- Csavarral rögzíthető nyomólap

Műszaki adatok

Névleges feszültség	85–240 V AC
Hálózati frekvencia	50–60 Hz
Üzemi feszültség	4,1 V DC
Rádiófrekvencia	868,4 MHz
Rádióhullám hatótávolsága	10 m
Közbenső öblítés beállítási tartománya	1–168 h
Közbenső öblítés gyári beállítása	168 h

Szállítási terjedelem

- Sigma10 nyomólap
- Nyomólapprögzítő keret
- Törmelék elleni védőfedél
- Himbaegység szervomotorral és emelő berendezéssel, előszerelt
- Vezérlőegység rádiós vevőkészülékkel
- Működtetőpálca
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Szín	Alapanyag	Ft/db
115.867.SN.5	Fényezett/polírozott/fényezett rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	179 000

Kiegészítőleg megrendelendő

- Beépítőkészlet, a Geberit WC öblítés elektronikus működtetéséhez → o. 239

Tartozék



- Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1215

Nyomólapok és WC öblítés működtetési

WC öblítés működtetések elektronikus működtetéssel

Hálózati üzemhez, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit WC öblítés elektronikus működtetése, hálózati üzem, 2 mennyiségű öblítés, Sigma80 nyomólap, érintésmentes



Felhasználási területek

- Magánterületen és közösségi helyiségekben történő alkalmazásra
- 2 mennyiségű öblítés indításához
- Hagyományos tömőrfalas építési módhoz és szárazépítéshez
- Érintésmentes öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályok esetén
- Nem építhető össze Geberit vízkezelő tablettá fogadására alkalmas átszerelő készlettel
- Akadálymentes építésre alkalmas

Tulajdonságok

- Manuális, érintésmentes öblítőtartály működtetés
- Automatikus öblítés működtetés bekapcsolható
- Öblítőtartály működtetés külső nyomógombbal lehetséges
- Mechanikus nyomógombok nélküli nyomólap
- Világító ledsorral jelzett működtető
- WC-hez lépéskor bekapcsoló működtető világító ledsor
- Öt szín közül választható működtető világító ledsor
- Bekapcsolható jelzővilágítás
- Elektromos energia ellátás tápegységen keresztül
- Külső tápegység
- A hálózati feszültség 4,1 V DC gyengeárammá való átalakítása
- Gyengeárammal való üzem, az öblítőtartályban nincs hálózati feszültség
- Tisztításhoz az öblítőtartály működtetés manuálisan kikapcsolható
- Polaritás biztosítással rendelkező elektromos csatlakozással
- Infravörös felhasználó érzékelés a háttér kiiktatásával
- Önkalibráló infravörös érzékelő
- Biztonságos infravörös távolságérzékelés
- A felhasználó érzékelési tartománya beállítható
- Beállítható közbenső öblítés
- Beállítható előöblítés
- Beállítható minimális várakozási idő
- Kompatibilis a Sevice Handy-vel (személyzeti távirányítóval)
- A funkciók a Sevice Handy (személyzeti távirányító) segítségével beállíthatók és lekérdezhetők
- Az öblítés működtetése a takarító személyzet részére szolgáló távirányítóval deaktiválható
- Alacsony zajkibocsátású emelő mechanizmus
- Önkalibráló elektromos emelő berendezés
- Lezárható
- Egyszerűen karbantartható és tisztítható

Műszaki adatok

Érintésvédelmi osztály	IP45
Névleges feszültség	85–240 V AC
Hálózati frekvencia	50–60 Hz
Üzemi feszültség	4,1 V DC
Közbenső öblítés beállítási tartománya	1–168 h
Közbenső öblítés gyári beállítása	Ki
Érzékelési idő beállítási tartománya	1–60 s
Érzékelési idő gyári beállítása	7 s

Szállítási terjedelem

- Sigma80 nyomólap
- Nyomólapprögzítő keret
- Himbaegység szervomotorral és emelő berendezéssel, előszerelt
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Szín	Felület	Ft/db
116.090.SG.1	Fekete	Üveg	285 000
116.090.SM.1		Tükrözött üveg	285 000

Kiegészítőleg megrendelendő

- Beépítőkészlet, a Geberit WC öblítés elektronikus működtetéséhez → o. 239

Tartozék

- Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1215
- Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1215

Nyomólapok és WC öblítés működtetési

WC öblítés működtetések elektronikus működtetéssel

Hálózati üzemhez, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit WC öblítés elektronikus működtetése, hálózati üzem, 2 mennyiségű öblítés, külső nyomógombhoz



Felhasználási területek

- Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályok kézi távműködtetéséhez kereskedelmi forgalomban kapható, potenciálmentes, záró funkcióval nyomógombokkal
- 2 mennyiségű öblítés indításához
- Hagyományos tömörfalas építési módhoz és szárazépítéshez
- Akadálymentes építésre alkalmas
- Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Nem építhető össze Geberit vízkezelő tabletta fogadására alkalmas átszerelő készlettel

Tulajdonságok

- Öblítőtartály működtetés vezetékes kapcsolatban keresztül
- 2 mennyiségű távöblítés külső nyomógombon keresztül
- A nyomógomb párhuzamosan csatlakoztatható
- 1 mennyiségű öblítés a működtető nyomólap segítségével
- Takarólapok és öblítés-stop funkcióval nyomólapok szerelhetők fel
- Geberit 1 mennyiségű öblítéshez és öblítés-stop működtetésű nyomólapokkal vagy

- Geberit takarólapal kombinálható
- Elektromos energia ellátás tápegységen keresztül
- Külső tápegység
- A hálózati feszültség 4,1 V DC gyengeárammá való átalakítása
- Gyengeárammal való üzem, az öblítőtartályban nincs hálózati feszültség
- Polaritás biztosítással rendelkező elektromos csatlakozással
- Előre beállított közbenső öblítés
- Alacsony zajkibocsátású emelő mechanizmus
- Önkalibráló elektromos emelő berendezés

Műszaki adatok

Névleges feszültség	85–240 V AC
Hálózati frekvencia	50–60 Hz
Üzemi feszültség	4,1 V DC
Közbenső öblítés gyári beállítása	168 h

Szállítási terjedelem

- Himbaegység szervomotorral és emelő berendezéssel, előszerelt
- Működtetőpálca
- Elektromos vezérlés
- Hálózati kábel, 2 m-es hossz, előregyártott
- Rögzítési anyag

Cikksz.

115.862.00.1

Ft/db

123 000

Kiegészítőleg megrendelendő

- Működtető nyomólap
- Nyomógomb
- Beépítőkészlet, a Geberit WC öblítés elektronikus működtetéséhez → o. 239

Tartozék

- Beépítőkészlet, a Geberit WC öblítés mechanikus működtetéséhez, nyomógomb → o. 240
- Geberit Sigma10 nyomólap, öblítés-stop működtetésű, csavarral rögzíthető → o. 162
- Geberit Sigma30 nyomólap, öblítés-stop működtetésű, csavarral rögzíthető → o. 166


Nyomólapok és WC öblítés működtetési

WC öblítés működtetések elektronikus működtetéssel

Hálózati üzemhez, Geberit Sigma 8 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz

4.2.2 Hálózati üzemhez, Geberit Sigma 8 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit WC öblítés elektronikus működtetéssel, hálózati üzem, 2 mennyiségű öblítés, Sigma10 nyomólap, automatikus / érintésmentes / kézi

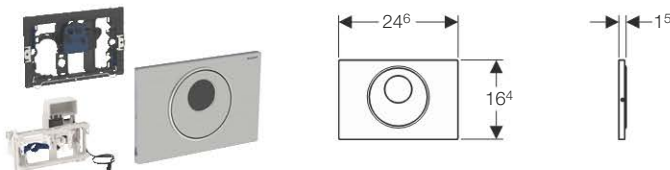

Felhasználási területek

- Közterületen és közösségi helyiségekben történő alkalmazásra
- Hagyományos tömőfalas építési módhoz és szárazépítéshez
- Geberit Sigma 8 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz, 2016-os gyártási sorozat
- Nem építhető össze Geberit vízkezelő tabletta fogadására alkalmas átszerelő készlettel
- Nem alkalmas akadálymentes építéshez

Tulajdonságok

- Manuális, érintésmentes öblítőtartály működtetés
- Automatikus öblítés működtetés
- 1 mennyiségű vagy 2 mennyiségű öblítés érintésmentes indítása a kéz közelítésével
- Működtető nyomólapalattal történő manuális öblítés működtetés
- Csavarral rögzíthető nyomólap
- Elektromos energia ellátás tápegységen keresztül
- Külső tápegység
- A hálózati feszültség 4,1 V DC gyengeárammá való átalakítása
- Gyengeárammal való üzem, az öblítőtartályban nincs hálózati feszültség
- Polaritás biztosítással rendelkező elektromos csatlakozással
- Infravörös felhasználó érzékelés a háttér kiiktatásával
- Önkalibráló infravörös érzékelő
- Biztonságos infravörös távolságérzékelés
- Előre beállított közbenső öblítés
- Beállítható közbenső öblítés
- Beállítható előöblítés
- Beállítható minimális várakozási idő
- Kompatibilis a Service Handy-vel (személyzeti távirányítóval)
- A funkciók a Service Handy (személyzeti távirányító) segítségével beállíthatók és lekérdezhetők
- Az öblítés működtetése a takarító személyzet részére szolgáló távirányítóval deaktiválható
- Alacsony zajkibocsátású emelő mechanizmus
- Önkalibráló elektromos emelő berendezés
- Vandálbiztos
- Egyszerűen karbantartható és tisztítható

Műszaki adatok

Érintésvédelmi osztály	IP45
Névleges feszültség	85–240 V AC
Hálózati frekvencia	50–60 Hz
Üzemi feszültség	4,1 V DC
Közbenső öblítés beállítási tartománya	1–168 h
Közbenső öblítés gyári beállítása	24 h
Érzékelési idő beállítási tartománya	1–60 s
Érzékelési idő gyári beállítása	7 s

Szállítási terjedelem

- Sigma10 nyomólap
- Nyomólapprögzőítő keret infra vezérlővel, előszerelt
- Törmelék elleni védőfedél
- Himbaegység szervomotorral és emelő berendezéssel, előszerelt
- Működtetőpálca
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Szín	Alapanyag	Ft/db
115.856.SN.1	Fényezett/polírozott/fényezett rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	232 000

Kiegészítőleg megrendelendő

- Beépítőkészlet, a Geberit WC öblítés elektronikus működtetéséhez → o. 239

Tartozék



- Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1215
- Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1215

Nyomólapok és WC öblítés működtetési

WC öblítés működtetések elektronikus működtetéssel

Hálózati üzemhez, Geberit Sigma 8 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit WC öblítés elektronikus működtetése, hálózati üzem, 2 mennyiségű öblítés, Sigma80 nyomólap, érintésmentes



Felhasználási területek

- Magánterületen és közösségi helyiségekben történő alkalmazásra
- 2 mennyiségű öblítés indításához
- Hagyományos tömőfalas építési módhoz és szárazépítéshez
- Geberit Sigma 8 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz, 2016-os gyártási sorozat
- Nem építhető össze Geberit vízkezelő tablettá fogadására alkalmas átszerelő készlettel
- Akadálymentes építésre alkalmas

Tulajdonságok

- Manuális, érintésmentes öblítőtartály működtetés
- Automatikus öblítés működtetés bekapcsolható
- Öblítőtartály működtetés külső nyomógombbal lehetséges
- Mechanikus nyomógombok nélküli nyomólap
- Világító ledsorral jelzett működtető
- WC-hez lépéskor bekapcsoló működtető világító ledsor
- Öt szín közül választható működtető világító ledsor
- Bekapcsolható jelzővilágítás
- Elektromos energia ellátás tápegységen keresztül
- Külső tápegység
- A hálózati feszültség 4,1 V DC gyengeárammá való átalakítása
- Gyengeárammal való üzem, az öblítőtartályban nincs hálózati feszültség
- Tisztításhoz az öblítőtartály működtetés manuálisan kikapcsolható
- Polaritás biztosítással rendelkező elektromos csatlakozással
- Infravörös felhasználó érzékelés a háttér kiiktatásával
- Önkalibráló infravörös érzékelő
- Biztonságos infravörös távolságérzékelés
- A felhasználó érzékelési tartománya beállítható
- Beállítható közbelső öblítés
- Beállítható előöblítés
- Beállítható minimális várakozási idő
- Kompatibilis a Service Handy-vel (személyzeti távirányítóval)
- A funkciók a Service Handy (személyzeti távirányító) segítségével beállíthatók és lekérdezhetők
- Az öblítés működtetése a takarító személyzet részére szolgáló távirányítóval deaktiválható
- Alacsony zajkibocsátású emelő mechanizmus
- Önkalibráló elektromos emelő berendezés
- Lezárható
- Egyszerűen karbantartható és tisztítható

Műszaki adatok

Érintésvédelmi osztály	IP45
Névleges feszültség	85–240 V AC
Hálózati frekvencia	50–60 Hz
Üzemi feszültség	4,1 V DC
Közbenső öblítés beállítási tartománya	1–168 h
Közbenső öblítés gyári beállítása	Ki

Szállítási terjedelem

- Sigma80 nyomólap
- Nyomólaprögzítő keret
- Himbaegység szervomotorral és emelő berendezéssel, előszerelt
- Működtetőpálca
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Szín	Felület	Ft/db
116.092.SG.1	Fekete	Üveg	285 000
116.092.SM.1		Tükrözött üveg	285 000

Kiegészítőleg megrendelendő

- Beépítőkészlet, a Geberit WC öblítés elektronikus működtetéséhez → o. 239

Tartozék

- Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1215
- Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1215


Nyomólapok és WC öblítés működtetései

WC öblítés működtetések elektronikus működtetéssel

Elemes működtetéshez, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz

4.2.3 Elemes működtetéshez, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit WC öblítés elektronikus működtetéssel, elemes működtetés, 2 mennyiségű öblítés, Sigma10 nyomólap, automatikus / érintésmentes / kézi

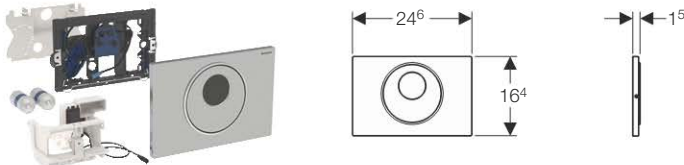

Felhasználási területek

- Közterületen és közösségi helyiségekben történő alkalmazásra
- 2 mennyiségű öblítés indításához
- Hagyományos tömőfalas építési módhoz és szárazépítéshez
- Érintésmentes öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályok esetén
- Nem építhető össze Geberit vízkezelő tabletta fogadására alkalmas átszerelő készlettel
- Nem alkalmas akadálymentes építéshez

Tulajdonságok

- Manuális, érintésmentes öblítőtartály működtetés
- Automatikus öblítés működtetés
- 1 mennyiségű vagy 2 mennyiségű öblítés érintésmentes indítása a kéz közelítésével
- Működtető nyomólappal történő manuális öblítés működtetés
- Csavarral rögzíthető nyomólap
- Elemmel működtetett
- Elemek zárt elemtartóban az öblítőtartályban
- Polaritás biztosítással rendelkező elektromos csatlakozással
- Infravörös felhasználó érzékelés a háttér kiiktatásával
- Önkalibráló infravörös érzékelő
- Biztonságos infravörös távolságérzékelés
- Előre beállított közbenső öblítés
- Beállítható közbenső öblítés
- Beállítható előöblítés
- Beállítható minimális várakozási idő
- Kompatibilis a Service Handy-vel (személyzeti távirányítóval)
- A funkciók a Service Handy (személyzeti távirányító) segítségével beállíthatók és lekérdezhetők
- Az öblítés működtetése a takarító személyzet részére szolgáló távirányítóval deaktiválható
- Alacsony zajkibocsátású emelő mechanizmus
- Önkalibráló elektromos emelő berendezés
- Vandálbiztos
- Egyszerűen karbantartható és tisztítható

Műszaki adatok

Az elem típusa	LR20
Üzemi feszültség	3 V DC
Közbenső öblítés beállítási tartománya	1–168 h
Közbenső öblítés gyári beállítása	24 h
Érzékelési idő beállítási tartománya	1–60 s
Érzékelési idő gyári beállítása	7 s

Szállítási terjedelem

- Sigma10 nyomólap
- Nyomólaprögzítő keret infra vezérlővel és elemtartóval, előszerelt
- Törmelék elleni védőfedél
- Himbaegység szervomotorral és emelő berendezéssel, előszerelt
- 2 db LR20 típusú alkáli elem, 1,5 V
- Működtetőpálca
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Szín	Alapanyag	Ft/db
115.891.SN.5	Fényezett/polírozott/fényezett rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	227 000

Tartozék



- Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1215
- Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1215

Nyomólapok és WC öblítés működtetési

WC öblítés működtetések elektronikus működtetéssel

Elemes működtetéshez, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit WC öblítés elektronikus működtetéssel, elemes működtetés, 2 mennyiségű öblítés, Sigma10 nyomólap, automatikus / érintésmentes, csavarral rögzíthető



Felhasználási területek

- Közterületen és közösségi helyiségekben történő alkalmazásra
- 2 mennyiségű öblítés indításához
- Hagyományos tömőfalas építési módhoz és szárazépítéshez
- Érintésmentes öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályok esetén
- Nem építhető össze Geberit vízkezelő tabletta fogadására alkalmas átszerelő készlettel
- Nem alkalmas akadálymentes építéshez

Tulajdonságok

- Manuális, érintésmentes öblítőtartály működtetés
- Automatikus öblítés működtetés
- 1 mennyiségű vagy 2 mennyiségű öblítés érintésmentes indítása a kéz közelítésével
- Csavarral rögzíthető nyomólap
- Elemmel működtetett
- Elemek zárt elemtartóban az öblítőtartályban
- Polarítás biztosítással rendelkező elektromos csatlakozással
- Infravörös felhasználó érzékelés a háttér kiiktatásával
- Önkalibráló infravörös érzékelő
- Biztonságos infravörös távolságérzékelés
- Előre beállított közbenső öblítés
- Beállítható közbenső öblítés
- Beállítható előöblítés
- Beállítható minimális várakozási idő

- Kompatibilis a Sevice Handy-vel (személyzeti távirányítóval)
- A funkciók a Sevice Handy (személyzeti távirányító) segítségével beállíthatók és lekérdezhetők
- Az öblítés működtetése a takarító személyzet részére szolgáló távirányítóval deaktiválható
- Alacsony zajkibocsátású emelő mechanizmus
- Önkalibráló elektromos emelő berendezés
- Vandálbiztos
- Egyszerűen karbantartható és tisztítható

Műszaki adatok

Az elem típusa	LR20
Üzemi feszültség	3 V DC
Közbenső öblítés beállítási tartománya	1–168 h
Közbenső öblítés gyári beállítása	24 h
Érzékelési idő beállítási tartománya	1–60 s
Érzékelési idő gyári beállítása	7 s

Szállítási terjedelem

- Sigma10 nyomólap
- Nyomólaprögzítő keret infra vezérlővel és elemtartóval, előszerelt
- Törmelék elleni védőfedél
- Himbaegység szervomotorral és emelő berendezéssel, előszerelt
- 2 db LR20 típusú alkáli elem, 1,5 V
- Működtetőpálca
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Szín	Alapanyag	Ft/db
115.909.SN.1	Fényezett/polírozott/fényezett rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	209 000

Tartozék


- Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1215
- Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1215

Nyomólapok és WC öblítés működtetési

WC öblítés működtetések elektronikus működtetéssel

Elemes működtetéshez, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit WC öblítés elektronikus működtetéssel, elemes működtetés, 2 mennyiségű öblítés, Sigma10 nyomólap, automatikus / érintésmentes

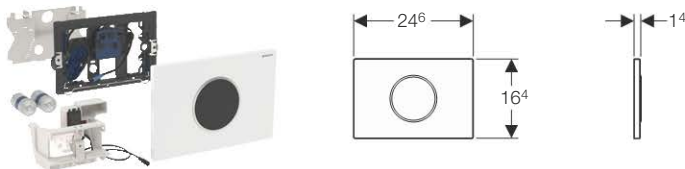

Felhasználási területek

- Magánterületen és közösségi helyiségekben történő alkalmazásra
- 2 mennyiségű öblítés indításához
- Hagyományos tömőfalas építési módhoz és szárazépítéshez
- Érintésmentes öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályok esetén
- Nem építhető össze Geberit vízkezelő tabletta fogadására alkalmas átszerelő készlettel
- Nem alkalmas akadálymentes építéshez

Tulajdonságok

- Manuális, érintésmentes öblítőtartály működtetés
- Automatikus öblítés működtetés
- 1 mennyiségű vagy 2 mennyiségű öblítés érintésmentes indítása a kéz közelítésével
- Elemmel működtetett
- Elemek zárt elemtartóban az öblítőtartályban
- Polaritás biztosítással rendelkező elektromos csatlakozással
- Infravörös felhasználó érzékelés a háttér kiiktatásával
- Önkalibráló infravörös érzékelő
- Biztonságos infravörös távolságérzékelés
- Előre beállított közbenső öblítés
- Beállítható közbenső öblítés
- Beállítható előöblítés
- Beállítható minimális várakozási idő
- Kompatibilis a Sevice Handy-vel (személyzeti távirányítóval)
- A funkciók a Sevice Handy (személyzeti távirányító) segítségével beállíthatók és lekérdezhetők
- Az öblítés működtetése a takarító személyzet részére szolgáló távirányítóval deaktiválható
- Alacsony zajkibocsátású emelő mechanizmus
- Önkalibráló elektromos emelő berendezés
- Egyszerűen karbantartható és tisztítható

Műszaki adatok

Az elem típusa	LR20
Üzemi feszültség	3 V DC
Közbenső öblítés beállítási tartománya	1–168 h
Közbenső öblítés gyári beállítása	24 h
Érzékelési idő beállítási tartománya	1–60 s
Érzékelési idő gyári beállítása	7 s

Szállítási terjedelem

- Sigma10 nyomólap
- Nyomólaprögzítő keret infra vezérlővel és elemtartóval, előszerelt
- Törmelék elleni védőfedél
- Himbaegység szervomotorral és emelő berendezéssel, előszerelt
- 2 db LR20 típusú alkáli elem, 1,5 V
- Működtetőpálca
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Szín	Alapanyag	Ft/db
115.908.KH.1	Fényes króm/matt króm/fényes króm	Műanyag	191 000
115.908.KJ.1	Fehér/fényes króm/fehér	Műanyag	191 000
115.908.KK.1	Fehér/aranyozott/fehér	Műanyag	191 000
115.908.KL.1	Fehér/matt króm/matt króm	Műanyag	191 000
115.908.KM.1	Fekete/fényes króm/fekete	Műanyag	191 000
115.908.KN.1	Matt króm/magasfényű króm/matt króm	Műanyag	191 000
115.908.SN.1	Fényezett/polírozott/fényezett rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	209 000

Tartozék

- Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1215
- Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1215

Nyomólapok és WC öblítés működtetési

WC öblítés működtetések elektronikus működtetéssel

Elemes működtetéshez, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit WC öblítés elektronikus működtetése, elemes működtetés, 2 mennyiségű öblítés, rádiós, vezeték nélküli távvezérlőhöz



Felhasználási területek

- A Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályok kézi távműködtetéséhez Geberit rádiós, vezeték nélküli távirányítóval
- 2 mennyiségű öblítés indításához
- Hagyományos tömőfalas építési módhoz és szárazépítéshez
- Akadálymentes építésre alkalmas
- Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Nem építhető össze Geberit vízkezelő tabletta fogadására alkalmas átszerelő készlettel
- csatlakozással
- Előre beállított közbenső öblítés
- Beállítható közbenső öblítés
- Kompatibilis a Sevice Handy-vel (személyzeti távirányítóval)
- A funkciók a Sevice Handy (személyzeti távirányító) segítségével beállíthatók és lekérdezhetők
- Alacsony zajkibocsátású emelő mechanizmus
- Önkalibráló elektromos emelő berendezés

Tulajdonságok

- Öblítőtartály működtetés Geberit rádiós, vezeték nélküli távvezérlővel, vezeték nélküli kapcsolat
- 2 mennyiségű öblítés a rádiós, vezeték nélküli távvezérlő segítségével
- 1 mennyiségű öblítés a működtető nyomólap segítségével
- Takarólapok és öblítés-stop funkciós nyomólapok szerelhetők fel
- Geberit 1 mennyiségű öblítéshez és öblítés-stop működtetésű nyomólapokkal vagy Geberit takarólapal kombinálható
- Elemmel működtetett
- Elemek zárt elemtartóban az öblítőtartályban
- Polaritás biztosítással rendelkező elektromos

Műszaki adatok

Az elem típusa	LR20
Üzemi feszültség	3 V DC
Rádiófrekvencia	868,4 MHz
Rádióhullám hatótávolsága	10 m
Közbenső öblítés beállítási tartománya	1–168 h
Közbenső öblítés gyári beállítása	168 h

Szállítási terjedelem

- Nyomólaprögzőítő keret elem helyével, előszerelt
- Törmelék elleni védőfedél
- Himbaegység szervomotorral és emelő berendezéssel, előszerelt
- Vezérlőegység rádiós vevőkészülékkel
- 2 db LR20 típusú alkáli elem, 1,5 V
- Működtetőpálca
- Rögzítési anyag

Cikksz.

Ft/db

115.898.00.1

153 000


Kiegészítőleg megrendelendő

- Működtető nyomólap
- Rádiós, vezeték nélküli távvezérlő

Tartozék

- Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1215
- Geberit rádiós, vezeték nélküli távvezérlő a WC öblítés elektronikus működtetéséhez → o. 240
- Geberit Sigma10 nyomólap, öblítés-stop működtetésű, csavarral rögzíthető → o. 162
- Geberit Sigma30 nyomólap, öblítés-stop működtetésű, csavarral rögzíthető → o. 166

Geberit WC öblítés elektronikus működtetéssel, elemes működtetés, 1 mennyiséges öblítés, Sigma10 nyomólap, felhajtható kapaszkodóhoz, rádió



Felhasználási területek

- A Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályok kézi távműködtetéséhez rádiós, vezeték nélküli távirányítás felhajtható kapaszkodóval
- 1 mennyiséges öblítéshez
- Hagyományos tömőfalas építési módhoz és szárazépítéshez
- Akadálymentes építésre alkalmas
- Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Nem építhető össze Geberit vízkezelő tabletta fogadására alkalmas átszerelő készlettel

Tulajdonságok

- Öblítőtartály működtetés a felhajtható kapaszkodó segítségével, vezeték nélküli kapcsolat, rádió
- 1 mennyiséges öblítés a működtető nyomólap segítségével
- Takarólapok és öblítés-stop funkciók nyomólapok szerelhetők fel
- Geberit 1 mennyiséges öblítéshez és öblítés-stop működtetésű nyomólapokkal vagy Geberit takarólappal kombinálható
- Elemmel működtetett
- Elemek zárt elemtartóban az öblítőtartályban
- Polaritás biztosítással rendelkező elektromos csatlakozással

- Előre beállított közbenső öblítés
- Beállítható közbenső öblítés
- Kompatibilis a Sevice Handy-vel (személyzeti távirányítóval)
- A funkciók a Sevice Handy (személyzeti távirányító) segítségével beállíthatók és lekérdezhetők
- Alacsony zajkibocsátású emelő mechanizmus
- Önkalibráló elektromos emelő berendezés

Műszaki adatok

Az elem típusa	LR20
Üzemi feszültség	3 V DC
Rádiófrekvencia	868,4 MHz
Rádióhullám hatótávolsága	10 m
Közbenső öblítés beállítási tartománya	1–168 h
Közbenső öblítés gyári beállítása	168 h

Szállítási terjedelem

- Sigma10 nyomólap
- Nyomólapprőgzítő keret
- Törmelék elleni védőfedél
- Hímbeegység szervomotorral és emelő berendezéssel, előszerelt
- Vezérlőegység rádiós vevőkészülékkel
- 2 db LR20 típusú alkáli elem, 1,5 V
- Működtetőpálca
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Szín	Alapanyag	Ft/db
115.869.SN.5	Fényezett/polírozott/fényezett rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél	179 000

Tartozék

- Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1215

Nyomólapok és WC öblítés működtetési

WC öblítés működtetése pneumatikus működtetéssel

Elemes működtetéshez, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz


4.3 WC öblítés működtetése pneumatikus működtetéssel

A választék áttekintése: Geberit WC vezérlések pneumatikus öblítésű működtetéssel

Geberit Magyarország, Szint: június 2017

Kivitelezés	Falsík alatti öblítőtartály						Öblítőtartály monoblokkos WC-hez	Falsík előtti öblítőtartály	
	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm	Omega 12 cm	Delta 12 cm	Delta 8 cm	Kappa 15 cm		AP 123	AP 140
									
01-es típusú falsík alatti szerelésű távműködtető, 1 mennyiséges öblítés									
116.040.xx.1 	✓		✓	✓			✓	✓	✓
01-es típusú falon kívüli távműködtető, 1 mennyiséges öblítés									
116.046.11.1 	✓		✓	✓			✓	✓	✓
01-es típusú falsík alatti szerelésű távműködtető, 2 mennyiséges öblítés									
116.042.xx.1 	✓		✓	✓			✓	✓	✓
01-es típusú falsík alatti szerelésű, kiálló távműködtető, 2 mennyiséges öblítés									
116.044.11.1 	✓		✓	✓			✓	✓	✓
01-es típusú falon kívüli távműködtető, 2 mennyiséges öblítés									
116.048.11.1 	✓		✓	✓			✓	✓	✓
01-es típusú bútorba építhető távműködtető, 2 mennyiséges öblítés									
116.050.xx.1 	✓		✓	✓			✓	✓	✓
10-es típusú falsík alatti szerelésű távműködtető, 2 mennyiséges öblítés									
116.055.xx.1 	✓		✓	✓			✓	✓	✓


Geberit Magyarország, Szint: június 2017

Kivitelezés	Falsík alatti öblítőtartály						Öblítőtartály monoblokkos WC-hez	Falsík előtti öblítőtartály	
	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm	Omega 12 cm	Delta 12 cm	Delta 8 cm	Kappa 15 cm		AP 123	AP 140
									
10-es típusú bútorba építhető távműködtető, 2 mennyiségű öblítés									
116.057.xx.1 	✓		✓	✓			✓	✓	✓
70-es típusú falsík alatti szerelésű távműködtető, 2 mennyiségű öblítés									
115.630.xx.1 	✓								
115.635.xx.1		✓							
115.084.xx.1			✓						
70-es típusú bútorba építhető távműködtető, 2 mennyiségű öblítés									
115.083.xx.1 			✓						
1 mennyiségű öblítés, falsík alatti nyomópedál									
115.918.00.1 	✓		✓	✓			✓	✓	✓
1 mennyiségű öblítés, padló lábnyomó									
115.939.00.1 	✓		✓	✓			✓	✓	✓
1 mennyiségű öblítés, intézetek számára									
115.943.21.1 	✓		✓	✓			✓	✓	✓

✓ Kompatibilis

4.3.1 2 mennyiségű öblítéshez

Geberit 01 típusú távműködtető, pneumatikus, 2 mennyiségű öblítéshez, távműködtető falsík alatti szerelés

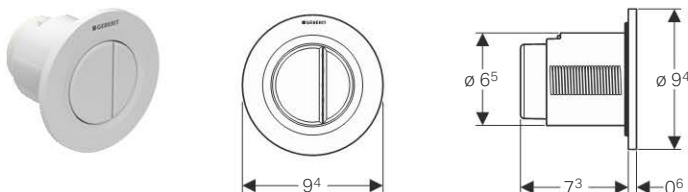

Felhasználási területek

- Geberit falsík előtti és falsík alatti öblítőtartályok pneumatikus távműködtetéséhez
- 2 mennyiségű öblítés indításához
- Hagyományos tömőfalas építési módhoz és szárazépítéshez
- Falsík alatti szereléshez
- Geberit Delta 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit Kappa 15 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit AP123 falsík előtti öblítőtartályhoz
- Geberit AP140 falsík előtti öblítőtartályhoz

Tulajdonságok

- Kerek kialakítás
- Geberit 1 mennyiségű öblítéshez és öblítés-stop működtetésű nyomólapokkal vagy Geberit takarólappal kombinálható

Műszaki adatok


Működtető erő	< 25 N
---------------	--------

Szállítási terjedelem

- Nyomógomb
- Pneumatikus emelő
- Légtömítő, 2 m-es hossz
- Védőcső, 1,7 m-es hossz
- Csatlakozó doboz törmelék elleni védőfedéllel
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Szín	Felület	Alapanyag	Ft/db
116.042.11.1	Alpin fehér		Műanyag	21 700
116.042.21.1		Magasfényű krómozott	Műanyag	25 000
116.042.46.1		Matt króm	Műanyag	25 000

Geberit 01-es típusú távműködtetés, pneumatikus, 2 mennyiségű öblítéshez, távműködtető falsík alatti szerelés, kiálló

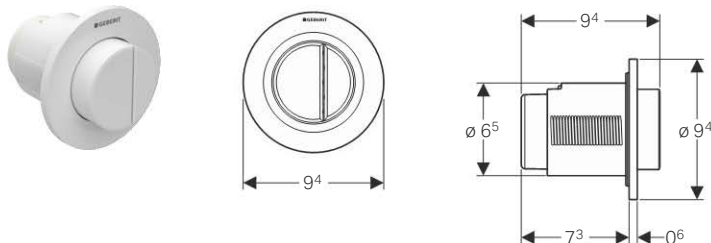

Felhasználási területek

- Geberit falsík előtti és falsík alatti öblítőtartályok pneumatikus távműködtetéséhez
- 2 mennyiségű öblítés indításához
- Hagyományos tömőfalas építési módhoz és szárazépítéshez
- Falsík alatti szereléshez
- Geberit Delta 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit Kappa 15 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit AP123 falsík előtti öblítőtartályhoz
- Geberit AP140 falsík előtti öblítőtartályhoz

Tulajdonságok

- Kerek kialakítás
- Kiváló minőségű nyomógombok
- Geberit 1 mennyiségű öblítéshez és öblítés-stop működtetésű nyomólapokkal vagy Geberit takarólappal kombinálható

Műszaki adatok

Működtető erő	< 25 N
---------------	--------

Szállítási terjedelem


- Nyomógomb
- Pneumatikus emelő
- Légtömlő, 2 m-es hossz
- Védőcső, 1,7 m-es hossz
- Csatlakozó doboz törmelék elleni védőfedéllel
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Szín	Alapanyag	Ft/db
116.044.11.1	Alpin fehér	Műanyag	21 700

Nyomólapok és WC öblítés működtetési

WC öblítés működtetése pneumatikus működtetéssel
2 mennyiségű öblítéshez

Geberit 01 típusú távműködtető, pneumatikus, 2 mennyiségű öblítéshez, falon kívüli távműködtető

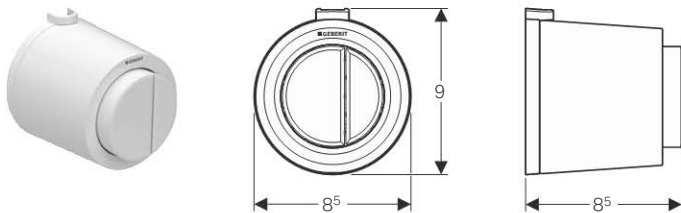

Felhasználási területek

- Geberit falsík előtti és falsík alatti öblítőtartályok pneumatikus távműködtetéséhez
- 2 mennyiségű öblítés indításához
- Hagyományos tömőfalas építési módhoz és szárazépítéshez
- Falon kívüli szereléshez
- Geberit Delta 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit AP123 falsík előtti öblítőtartályhoz
- Geberit AP140 falsík előtti öblítőtartályhoz

Tulajdonságok

- Kerek kialakítás
- Kiváló minőségű nyomógombok
- Geberit 1 mennyiségű öblítéshez és öblítés-stop működtetésű nyomólapokkal vagy Geberit takarólappal kombinálható

Műszaki adatok


Működtető erő	< 25 N
---------------	--------

Szállítási terjedelem

- Nyomógomb
- Pneumatikus emelő
- Légtömlő, 2 m-es hossz
- Védőcső, 0,9 m-es hossz
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Szín	Alapanyag	Ft/db
116.048.11.1	Alpin fehér	Műanyag	23 300

Geberit 01 típusú távműködtető, pneumatikus, 2 mennyiségű öblítéshez, bútorba építhető

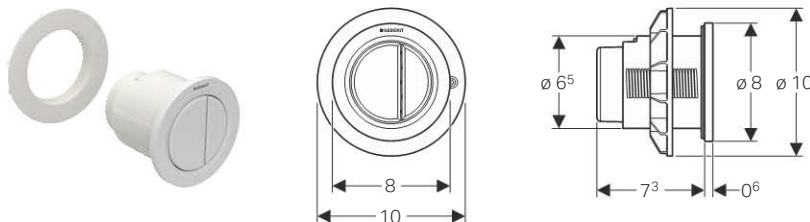

Felhasználási területek

- Geberit falsík előtti és falsík alatti öblítőtartályok pneumatikus távműködtetéséhez
- Geberit monoblokkos WC-hez való öblítőtartályok pneumatikus távöblítéséhez
- 2 mennyiségű öblítés indításához
- Geberit Delta 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit Kappa 15 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit AP123 falsík előtti öblítőtartályhoz
- Geberit AP140 falsík előtti öblítőtartályhoz
- Fürdőszobai bútorokhoz

Tulajdonságok

- Kerek kialakítás
- Geberit 1 mennyiségű öblítéshez és öblítés-stop működtetésű nyomólapokkal vagy Geberit takarólappal kombinálható

Műszaki adatok

Működtető erő	< 25 N
---------------	--------

Szállítási terjedelem


- Nyomógomb
- Pneumatikus emelő
- Légtömítő, 2 m-es hossz
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Szín	Felület	Alapanyag	Ft/db
116.050.11.1	Alpin fehér		Műanyag	21 700
116.050.21.1		Magasfényű krómozott	Műanyag	26 700
116.050.46.1		Matt króm	Műanyag	26 700

Nyomólapok és WC öblítés működtetési

WC öblítés működtetése pneumatikus működtetéssel
2 mennyiségű öblítéshez

Geberit 10 típusú távműködtető, pneumatikus, 2 mennyiségű öblítéshez, távműködtető falsík alatti szerelés

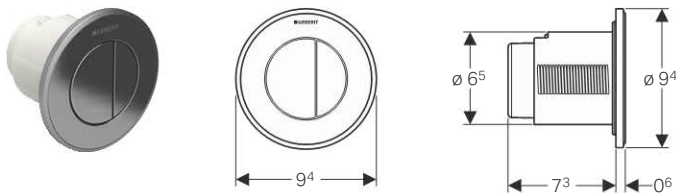

Felhasználási területek

- Geberit falsík előtti és falsík alatti öblítőtartályok pneumatikus távműködtetéséhez
- 2 mennyiségű öblítés indításához
- Hagyományos tömőfalas építési módhoz és szárazépítéshez
- Falsík alatti szereléshez
- Geberit Delta 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit Kappa 15 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit AP123 falsík előtti öblítőtartályhoz
- Geberit AP140 falsík előtti öblítőtartályhoz

Tulajdonságok

- Kerek kialakítás
- Geberit 1 mennyiségű öblítéshez és öblítés-stop működtetésű nyomólapokkal vagy Geberit takarólappal kombinálható

Műszaki adatok


Működtető erő	< 25 N
---------------	--------

Szállítási terjedelem

- Nyomógomb
- Pneumatikus emelő
- Légtömlő, 2 m-es hossz
- Védőcső, 1,7 m-es hossz
- Csatlakozó doboz törmelék elleni védőfedéllel
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Szín	Alapanyag	Ft/db
116.055.KH.1	Fényes króm/matt króm/fényes króm	Műanyag	32 600
116.055.KJ.1	Fehér/fényes króm/fehér	Műanyag	29 200
116.055.KK.1	Fehér/aranyozott/fehér	Műanyag	45 900
116.055.KM.1	Fekete/fényes króm/fekete	Műanyag	32 600
116.055.KN.1	Matt króm/magasfényű króm/matt króm	Műanyag	32 600

Geberit 10 típusú távműködtető, pneumatikus, 2 mennyiségű öblítéshez, bútorba építhető

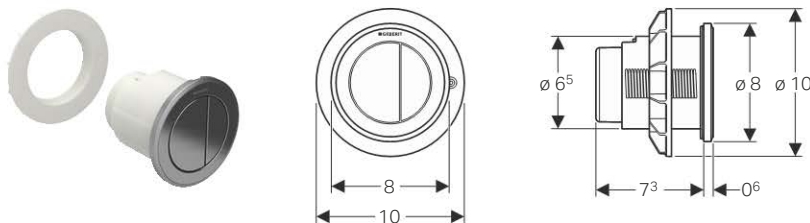

Felhasználási területek

- Geberit falsík előtti és falsík alatti öblítőtartályok pneumatikus távműködtetéséhez
- Geberit monoblokkos WC-hez való öblítőtartályok pneumatikus távöblítéséhez
- 2 mennyiségű öblítés indításához
- Geberit Delta 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit AP123 falsík előtti öblítőtartályhoz
- Geberit AP140 falsík előtti öblítőtartályhoz
- Fürdőszobai bútorokhoz

Tulajdonságok

- Kerek kialakítás
- Geberit 1 mennyiségű öblítéshez és öblítés-stop működtetésű nyomólapokkal vagy Geberit takarólappal kombinálható

Műszaki adatok

Működtető erő	< 25 N
---------------	--------

Szállítási terjedelem



- Nyomógomb
- Pneumatikus emelő
- Légtömítő, 2 m-es hossz
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Szín	Alapanyag	Ft/db
116.057.KH.1	Fényes króm/matt króm/fényes króm	Műanyag	32 600
116.057.KJ.1	Fehér/fényes króm/fehér	Műanyag	29 200
116.057.KK.1	Fehér/aranyozott/fehér	Műanyag	45 900
116.057.KM.1	Fekete/fényes króm/fekete	Műanyag	32 600
116.057.KN.1	Matt króm/magasfényű króm/matt króm	Műanyag	32 600

Nyomólapok és WC öblítés működtetési

WC öblítés működtetése pneumatikus működtetéssel
2 mennyiségű öblítéshez

Geberit 70 típusú távműködtető, 2 mennyiségű öblítéshez, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályhoz



Felhasználási területek

- Hagyományos tömőfalas építési módhoz és szárazépítéshez
- Szárazépítés esetén 5–50 mm-es burkolatvastagsághoz
- Hagyományos tömőfalas építési módban ≥ 75 mm-es falvastagsághoz
- 5–40 mm-es csempeszerkezetekhez
- Geberit falsík alatti öblítőtartályok pneumatikus távműködtetéséhez
- Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Öblítőtartály működtetés nagyon kényelmesen

Tulajdonságok

- Alacsony zajkibocsátású emelő mechanizmus
- Hidraulikus szervoemelő a minimális működtető erőért
- Pneumatikus öblítőtartály működtetés
- Geberit Sigma takarólapokkal kombinálható

Műszaki adatok



Víznyomás	1–6 bar
Működtető erő	< 10 N

Szállítási terjedelem

- Hidraulikus szervoemelő
- Vízcsatlakozó készlet
- Légtömítő, 2 m-es hossz
- Csatlakozó doboz törmelék elleni védőfedéllel
- Védőcső, 1,7 m-es hossz
- Szerelési tartozék
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Szín	Felület	Bevonat	Ft/db
115.630.FW.1		Korrózióálló acél	Könnyen tisztítható (easy-to-clean)	144 000
115.630.SI.1	Fehér	Üveg	Nélkül	122 000
115.630.SJ.1	Fekete	Üveg	Nélkül	122 000
115.630.SQ.1	Umbra barna	Üveg	Nélkül	122 000

Geberit 70 típusú távműködtető, 2 mennyiségű öblítéshez, Sigma 8 cm-es falsík alatti öblítőtartályhoz



Felhasználási területek

- Hagyományos tömőfalas építési módhoz és szárazépítéshez
- Szárazépítés esetén 5–50 mm-es burkolatvastagsághoz
- Hagyományos tömőfalas építési módban ≥ 75 mm-es falvastagsághoz
- 5–40 mm-es csempeszerkezetekhez
- Geberit falsík alatti öblítőtartályok pneumatikus távműködtetéséhez
- Geberit Sigma 8 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Öblítőtartály működtetés nagyon kényelmesen

Tulajdonságok

- Alacsony zajkibocsátású emelő mechanizmus
- Hidraulikus szervoemelő a minimális működtető erőkért
- Pneumatikus öblítőtartály működtetés
- Geberit Sigma takarólapokkal kombinálható

Műszaki adatok

Víznyomás	1–6 bar
Működtető erő	< 10 N

Szállítási terjedelem



- Hidraulikus szervoemelő
- Vízcsatlakozó készlet
- Légtömlő, 2 m-es hossz
- Csatlakozó doboz törmelék elleni védőfedéllel
- Védőcső, 1,7 m-es hossz
- Szerelési tartozék
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Szín	Felület	Bevonat	Ft/db
115.635.FW.1		Korrózióálló acél	Könnyen tisztítható (easy-to-clean)	144 000
115.635.SI.1	Fehér	Üveg	Nélkül	122 000
115.635.SJ.1	Fekete	Üveg	Nélkül	122 000
115.635.SQ.1	Umbra barna	Üveg	Nélkül	122 000

Nyomólapok és WC öblítés működtetési

WC öblítés működtetése pneumatikus működtetéssel
2 mennyiségű öblítéshez

Geberit 70 típusú távműködtető, 2 mennyiségű öblítéshez, Omega falsík alatti öblítőtartályhoz, bútorba építhető



Felhasználási területek

- Fürdőszobai bútorokhoz
- 5–40 mm-es falvastagsághoz
- Geberit falsík alatti öblítőtartályok pneumatikus távműködtetéséhez
- Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Nem alkalmas Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz, PEX csatlakozóhoz
- Öblítőtartály működtetés nagyon kényelmesen

Tulajdonságok

- Alacsony zajkibocsátású emelő mechanizmus
- Hidraulikus szervoemelő a minimális működtető erőkért
- Pneumatikus öblítőtartály működtetés

Műszaki adatok



Víznyomás	1–6 bar
Működtető erő	< 10 N

Szállítási terjedelem

- Hidraulikus szervoemelő
- Vízcsatlakozó készlet
- Légtömlő, 2 m-es hossz
- Szerelési tartozék
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Szín	Felület	Bevonat	Ft/db
115.083.FW.1		Korrózióálló acél	Könnyen tisztítható (easy-to-clean)	144 000
115.083.SI.1	Fehér	Üveg	Nélkül	122 000
115.083.SJ.1	Fekete	Üveg	Nélkül	122 000
115.083.SQ.1	Umbra barna	Üveg	Nélkül	122 000

Geberit 70 típusú távműködtető, 2 mennyiségű öblítéshez, Omega falsík alatti öblítőtartályhoz



Felhasználási területek

- Hagyományos tömőfalas építési módhoz és szárazépítéshez
- Szárazépítés esetén 5–50 mm-es burkolatvastagsághoz
- Hagyományos tömőfalas építési módban ≥ 75 mm-es falvastagsághoz
- 5–40 mm-es csempeszerkezetekhez
- Geberit falsík alatti öblítőtartályok pneumatikus távműködtetéséhez
- Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Nem alkalmas Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz, PEX csatlakozóhoz
- Öblítőtartály működtetés nagyon kényelmesen

Tulajdonságok

- Alacsony zajkibocsátású emelő mechanizmus
- Hidraulikus szervoemelő a minimális működtető erőként
- Pneumatikus öblítőtartály működtetés
- Geberit Omega takarólapokkal kombinálható

Műszaki adatok

Víznyomás	1–6 bar
Működtető erő	< 10 N


Szállítási terjedelem

- Hidraulikus szervoemelő
- Vízcsatlakozó készlet
- Légtömlő, 2 m-es hossz
- Csatlakozó doboz törmelék elleni védőfedéllel
- Védőcső, 1,7 m-es hossz
- Szerelési tartozék
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Szín	Felület	Bevonat	Ft/db
115.084.FW.1		Korrózióálló acél	Könnyen tisztítható (easy-to-clean)	144 000
115.084.SI.1	Fehér	Üveg	Nélkül	122 000
115.084.SJ.1	Fekete	Üveg	Nélkül	122 000
115.084.SQ.1	Umbra barna	Üveg	Nélkül	122 000

4.3.2 1 mennyiségű öblítéshez

Geberit 01-es típusú távműködtetés, pneumatikus, 1 mennyiségű öblítéshez, távműködtető falsík alatti szerelés

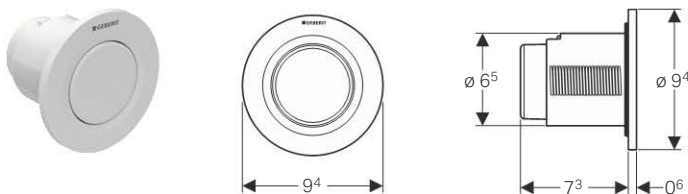

Felhasználási területek

- Geberit falsík előtti és falsík alatti öblítőtartályok pneumatikus távműködtetéséhez
- 1 mennyiségű öblítéshez
- Hagyományos tömőfalas építési módhoz és szárazépítéshez
- Falsík alatti szereléshez
- Geberit Delta 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit Kappa 15 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit AP123 falsík előtti öblítőtartályhoz
- Geberit AP140 falsík előtti öblítőtartályhoz

Tulajdonságok

- Kerek kialakítás
- Geberit 1 mennyiségű öblítéshez és öblítés-stop működtetésű nyomólapokkal vagy Geberit takarólappal kombinálható

Műszaki adatok


Működtető erő	< 25 N
---------------	--------

Szállítási terjedelem

- Nyomógomb
- Pneumatikus emelő
- Légtömítő, 2 m-es hossz
- Védőcső, 1,7 m-es hossz
- Csatlakozó doboz törmelék elleni védőfedéllel
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Szín	Felület	Alapanyag	Ft/db
116.040.11.1	Alpin fehér		Műanyag	20 100
116.040.21.1		Magasfényű krómozott	Műanyag	23 300
116.040.46.1		Matt króm	Műanyag	23 300

Geberit 01-es típusú távműködtetés, pneumatikus, 1 mennyiségű öblítéshez, falon kívüli távműködtető

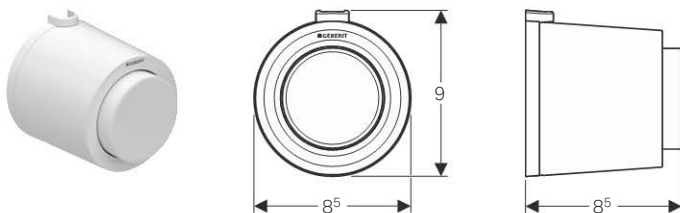

Felhasználási területek

- Geberit falsík előtti és falsík alatti öblítőtartályok pneumatikus távműködtetéséhez
- 1 mennyiségű öblítéshez
- Hagyományos tömőfalas építési módhoz és szárazépítéshez
- Falon kívüli szereléshez
- Geberit Delta 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit AP123 falsík előtti öblítőtartályhoz
- Geberit AP140 falsík előtti öblítőtartályhoz

Tulajdonságok

- Kerek kialakítás
- Kiváló minőségű nyomógomb
- Geberit 1 mennyiségű öblítéshez és öblítés-stop működtetésű nyomólapokkal vagy Geberit takarólappal kombinálható

Műszaki adatok

Működtető erő	< 25 N
---------------	--------

Szállítási terjedelem


- Nyomógomb
- Pneumatikus emelő
- Légtömlő, 2 m-es hossz
- Védőcső, 0,9 m-es hossz
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Szín	Alapanyag	Ft/db
116.046.11.1	Alpin fehér	Műanyag	21 700

Nyomólapok és WC öblítés működtetési

WC öblítés működtetése pneumatikus működtetéssel
1 mennyiségű öblítéshez

Geberit pneumatikus távműködtető WC öblítéshez, 1 mennyiségű öblítés, zárányával, intézetek számára

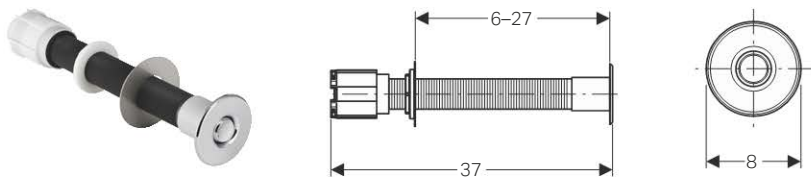

Felhasználási területek

- Geberit falsík előtti és falsík alatti öblítőtartályok pneumatikus távműködtetéséhez
- 1 mennyiségű öblítéshez
- Hagyományos tömőfalas építési módhoz és szárazépítéshez
- Falsík alatti szereléshez
- Intézetek számára
- Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit Delta 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit Kappa 15 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit AP123 falsík előtti öblítőtartályhoz
- Geberit AP140 falsík előtti öblítőtartályhoz
- Fürdőszobai bútorokhoz

Tulajdonságok

- Sárgaréz nyomógomb, krómozott
- Geberit 1 mennyiségű öblítéshez és öblítés-stop működtetésű nyomólapokkal vagy Geberit takarólappal kombinálható
- Kerek kialakítás

Műszaki adatok


Működtető erő	< 25 N
---------------	--------

Szállítási terjedelem

- Nyomógomb
- Pneumatikus emelő
- Légtömítő, 2 m-es hossz

Cikksz.	Felület	Ft/db
115.943.21.1	Magasfényű krómozott	36 200

Geberit pneumatikus távműködtető WC öblítéshez, 1 mennyiségű öblítés, padló lábnymó

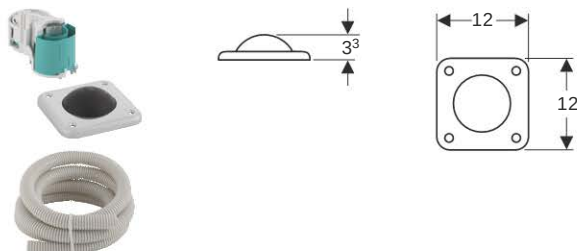

Felhasználási területek

- Geberit falsík előtti és falsík alatti öblítőtartályok pneumatikus távműködtetéséhez
- 1 mennyiségű öblítéshez
- Hagyományos tömőfalas építési módhoz
- Padlóba történő beépítésre
- Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit Delta 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit Kappa 15 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit AP123 falsík előtti öblítőtartályhoz
- Geberit AP140 falsík előtti öblítőtartályhoz
- Fürdőszobai bútorokhoz

Tulajdonságok

- Rozsdamentes acél nyomógomb
- Geberit 1 mennyiségű öblítéshez és öblítés-stop működtetésű nyomólapokkal vagy Geberit takarólappal kombinálható

Műszaki adatok

Működtető erő	< 25 N
---------------	--------

Szállítási terjedelem


- Nyomógomb
- Pneumatikus emelő
- Légtömlő, 3,5 m-es hossz
- EPS zsaluzat betét
- Védőcső, 3 m-es hossz
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Ft/db
115.939.00.1	32 200

Nyomólapok és WC öblítés működtetési

WC öblítés működtetése pneumatikus működtetéssel
1 mennyiségű öblítéshez

Geberit pneumatikus távműködtető WC öblítéshez, 1 mennyiségű öblítés, fali lábnyomó

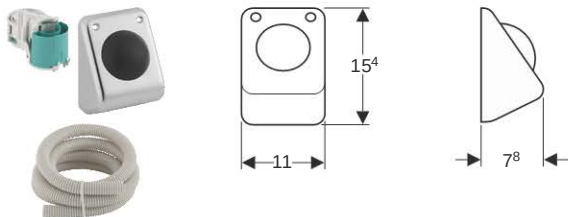

Felhasználási területek

- Geberit falsík előtti és falsík alatti öblítőtartályok pneumatikus távműködtetéséhez
- 1 mennyiségű öblítéshez
- Hagyományos tömőrfalas építési módhoz és szárazépítéshez
- Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit Delta 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit Kappa 15 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
- Geberit AP123 falsík előtti öblítőtartályhoz
- Geberit AP140 falsík előtti öblítőtartályhoz
- Fürdőszobai bútorokhoz

Tulajdonságok

- Rozsdamentes acél nyomógomb
- Geberit 1 mennyiségű öblítéshez és öblítés-stop működtetésű nyomólapokkal vagy Geberit takarólappal kombinálható

Műszaki adatok

Működtető erő	< 25 N
---------------	--------

Szállítási terjedelem

- Nyomógomb
- Pneumatikus emelő
- Légtömítő, 3,5 m-es hossz
- EPS zsaluzat betét
- Védőcső, 3 m-es hossz
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Ft/db
115.918.00.1	33 600

4.4 Kiegészítők WC öblítés működtetésekhez

Beépítőkészlet, a Geberit WC öblítés elektronikus működtetéséhez



Felhasználási területek

- Hagyományos tömőfalas építési módhoz és szárazépítéshez
- Falsík alatti szereléshez
- Geberit Sigma10 és Sigma80 WC öblítés működtetések hálózati csatlakozásának előkészítéséhez
- Csatlakozó dobozok és falsík alatti öblítőtartályok közötti kábelek összekötéséhez

Tulajdonságok

- A hálózati feszültség 4,1 V DC gyengeárammá való átalakítása

Műszaki adatok

Érintésvédelmi osztály	IP20
Névleges feszültség	85–240 V AC
Hálózati frekvencia	50–60 Hz

Szállítási terjedelem

- Fedél csatlakozó dobozhoz
- Csatlakozó doboz $\varnothing$ 76 mm-es rögzítőfurathoz
- Bevezetőcső
- Hálózati csatlakozó egység
- Védőcső, 1,7 m-es hossz

Cikksz.	Ft/db
115.861.00.1	27 300

Geberit elektromos csatlakozódoboz



Felhasználási területek

- Geberit AquaClean Sela komplett higiéniai berendezések csatlakoztatásához Geberit Sigma40 nyomólappal és beépített szagelszívással kombinálva
- Geberit AquaClean Sela komplett higiéniai berendezések csatlakoztatásához Geberit Sigma10 és Sigma80 nyomólappal kombinálva
- A Geberit Sigma10, Sigma40 és Sigma80 nyomólapok tápegységének elhelyezéséhez
- Geberit AquaClean Sela komplett higiéniai berendezések fix csatlakozós bekötéséhez
- Geberit Monolith Plus szanitermodulok fix csatlakozós bekötéséhez
- Geberit Monolith Plus szanitermodulok bekötéséhez Geberit AquaClean Mera/Sela/Tuma komplett higiéniai berendezésekkel kombinálva, fix csatlakozón keresztül

Tulajdonságok

- Összecsavarozott fedél

Szállítási terjedelem

- 3 tömszelence
- 3 csatlakozókapocs
- 2 tépőzárcsík

Cikksz.	Ft/db
242.837.00.1	24 900

Nyomólapok és WC öblítés működtetési

Kiegészítők WC öblítés működtetésekhez

1 mennyiségű öblítéshez

Beépítőkészlet, a Geberit WC öblítés elektronikus működtetéséhez, felhajtható kapszodóhoz



Felhasználási területek

- Hagyományos tömőfalas építési módhoz és szárazépítéshez
- Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályok vezetékes távműködtetése szerelésének előkészítéséhez
- Csatlakozó dobozok és falsík alatti öblítőtartályok közötti kábelek összekötéséhez

Szállítási terjedelem

- Csatlakozó doboz $\varnothing$ 68 mm-es rögzítőfurathoz, elektromos csatlakozáshoz
- Védőcső, 0,8 m-es hossz

Cikksz.	Ft/db
241.154.00.1	9 850

Beépítőkészlet, a Geberit WC öblítés mechanikus működtetéséhez, nyomógomb



Felhasználási területek


- Hagyományos tömőfalas építési módhoz és szárazépítéshez
- Falsík alatti szereléshez
- Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályok vezetékes távműködtetése szerelésének előkészítéséhez
- Csatlakozó dobozok és falsík alatti öblítőtartályok közötti kábelek összekötéséhez

Szállítási terjedelem

- Csatlakozó doboz $\varnothing$ 68 mm-es rögzítőfurathoz, elektromos csatlakozáshoz
- Védőcső, 1,7 m-es hossz

Cikksz.	Ft/db
241.155.00.1	11 400

Geberit rádiós, vezeték nélküli távvezérlő a WC öblítés elektronikus működtetéséhez



Felhasználási területek

- A Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályok kézi, vezeték nélküli kapcsolattal történő öblítőtartály működtetéséhez Geberit elektronikus WC-vezérléssel

Tulajdonságok

- 2 mennyiségű öblítés működtethető
- Elemmel működtetett
- Könnyen összeszerelhető és javítható

Műszaki adatok

Üzemi feszültség	3 V DC
Rádiófrekvencia	868,4 MHz
Rádióhullám hatótávolsága	10 m

Szállítási terjedelem

- 2 db AAA típusú alkáli elem, 1,5 V
- Rögzítési anyag

Cikksz.	Ft/db
241.568.00.1	76 500

