

Használati útmutató

H30 Elektromos mozgatómotor


Áttekintés és tulajdonságok

- Normál esetben zárt, kis szelepek kapcsolóinak szabályozására, vagy PDM irányítás vezérlésére alkalmas, valamint zárt hurkú szelep stabil szabályozására.
- A visszatérő ágra szerelendő a szelep.
- A szelep mindig zárt állapotban marad, ha áramkimaradás lép fel.
- A paraffin propellert PTC fűtéssel mozgatják.
- Rugós visszacsapó szelep funkció: a szelep áramkimaradás esetén is zárva van.
- Működés közben hangtalan.
- Jelzi a szelepszár helyzetét és a nyitás mértékét.
- Egyszerű és gyors szerelés a csavarok és anyacsavarok csatlakoztatásával, könnyen szétszerelhető.

Műszaki specifikációk

Állapot:	Normál esetben zárt
Tápfeszültség:	230VAC
Teljesítmény:	2W
Maximális terhelés:	110N
IP Védettség:	IP54
Üzemi hőmérséklet:	-20°C - +50°C
Szelepszár elmozdulás:	4.5mm
Tárolási hőmérséklet:	-20°C- +70°C
Kábel hossz:	100 cm
Biztonsági szint:	II (dupla szigetelés)
Dimenzió:	180s (be-ki)
Méret:	62*30*39 mm

Telepítés

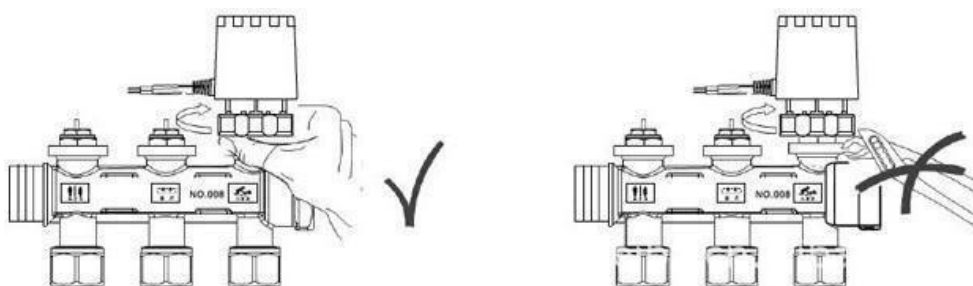

Nyomtatásból vagy elírásból eredő hibákért felelősséget nem vállalunk.
Az ábrák és a képek tájékoztató jellegűek.
Az importőr fenntartja a jogot a tartalom megváltoztatására.

**Kizárólagos magyarországi forgalmazó,
és a garanciális kötelezettségeket ellátja:**

Cégnév: BOKOPRI Kft.
Székhely: HU-6500 Baja, Mártonszállási út 10.
Adószám: 14727667-2-03

Elérhetőség: szerviz@biokopri.hu
Web: www.biokopri.hu

BIOKOPRI
Megújuló energia és fűtéstechnika