



Deltacalor elektromos radiátorok

A 21. századra szabva



Deltacalor Recto C Mix

Központi fűtési rendszerre (is) köthető elektromos radiátor (párhuzamos bekötési lehetőséggel).



Deltacalor Flag

Elektromos radiátor aszimmetrikus elrendezésben.



Deltacalor Ramada

Elektromos radiátor extra karcsú kialakításban.



Deltacalor Caldo WIFI

Elektromos radiátor alapfelszereltségben WIFI vezérléssel.

BIOKOPRI KFT.


A Deltacalor márka kizárólagos hazai forgalmazója
6500 Baja, Mártonszállási út 10. • 06 79 320-058 • info@biokopri.hu • www.biokopri.hu

BIOKOPRI
Megújuló energia és tüzeléstechnika




Deltacalor Recto C Mix

Központi fűtési rendszerre (is) köthető elektromos radiátor (párhuzamos bekötési lehetőséggel).

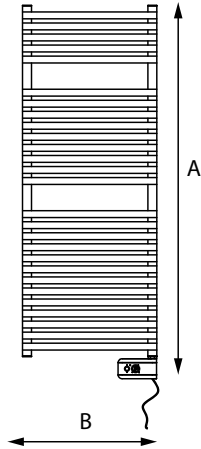

| | | | | |
|---|-------|--------|--------|--------|
| Tagok száma | db | 9 | 12 | 18 |
| Szélesség (B) | mm | 500 | 500 | 500 |
| Mélység | mm | 80 | 80 | 80 |
| Magasság (A) | mm | 1030 | 1289 | 1918 |
| Súly | kg | 8,8 | 11,4 | 17,5 |
| Teljesítmény elektromos | W | 500 | 750 | 1000 |
| Teljesítmény központi fűtési rendszerben | W | 400 | 600 | 870 |
| Elektromos csatlakozás | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Elektromos áramerősség | Amper | 1,3 | 2,2 | 3,3 |
| Szigetelési osztály | | II. | II. | II. |
| Érintésvédelem | | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
| Tápkábel hossza | cm | 70 | 70 | 70 |
| Maximális üzemi hőmérséklet (központi fűtési rendszer) | °C | 90 | 90 | 90 |
| Maximális üzemi nyomás (központi fűtési rendszer) | bar | 5 | 5 | 5 |

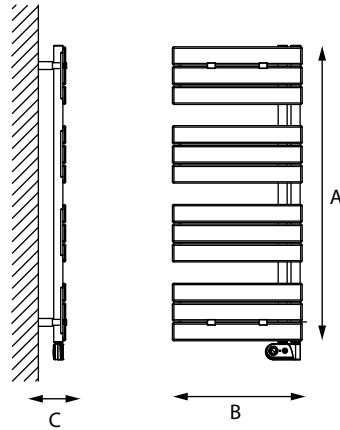


Deltacalor Flag

Elektromos radiátor aszimmetrikus elrendezésben.


| | | | | |
|-------------------------------|-------|----------|----------|----------|
| Tagok száma | db | 9 | 12 | 18 |
| Szélesség (B) | mm | 500 | 500 | 500 |
| Mélység (C) | mm | 75-95 | 75-95 | 75-95 |
| Magasság (A) | mm | 840 | 1212 | 1516 |
| Súly | kg | 10 | 13 | 22 |
| Teljesítmény | W | 300 | 500 | 750 |
| Elektromos csatlakozás | V/Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Elektromos áramerősség | Amper | 1,3 | 2,2 | 3,3 |
| Szigetelési osztály | | II. | II. | II. |
| Érintésvédelem | | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
| Tápkábel hossza | cm | 70 | 70 | 70 |

Deltacalor Ramada

Elektromos radiátor extra karcsú kialakításban.

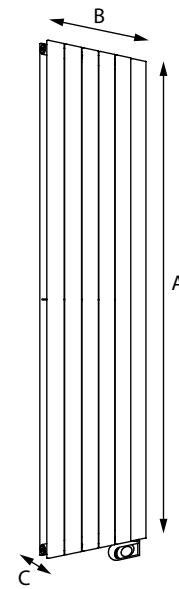

| | | | |
|---|-------|-------------------------|-------------------------|
| Szélesség (B) | mm | 450 | 598 |
| Magasság (A) | mm | 1875 | 1875 |
| Mélység (C) | mm | 35 | 35 |
| Távolság a faltól (felszerelés után) | mm | 49 | 49 |
| Súly | kg | 57 | 75 |
| Teljesítmény | W | 1500 | 2000 |
| Elektromos csatlakozás | V/Hz | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Elektromos áramerősség | Amper | 6,6 | 8,7 |
| Szigetelési osztály | | II. | II. |
| Érintésvédelem | | IP 44 | IP 44 |
| Tápkábel hossza | cm | 70 | 70 |
| Rendelhető színek | | fehér / antracit szürke | fehér / antracit szürke |

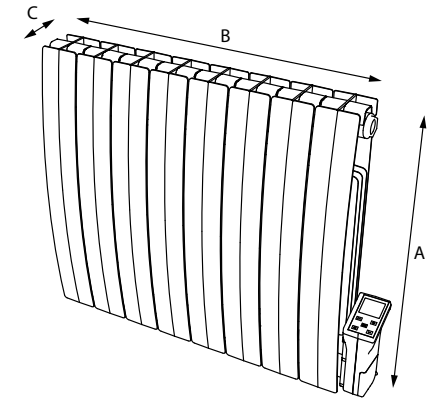

Deltacalor Caldo WIFI

Elektromos radiátor alapfelszereltségben WI-FI vezérléssel.

| | | | | |
|---|-------|----------|----------|----------|
| Szélesség (B) | mm | 470 | 710 | 870 |
| Szélesség (vezérléssel) | mm | 530 | 770 | 930 |
| Magasság (A) | mm | 580 | 580 | 580 |
| Mélység (C) | mm | 100 | 100 | 100 |
| Távolság a faltól (felszerelés után) | mm | 42 | 42 | 42 |
| Súly | kg | 12 | 20 | 23 |
| Teljesítmény | W | 900 | 1500 | 1800 |
| Elektromos csatlakozás | V/Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Elektromos áramerősség | Amper | 3,9 | 6,6 | 7,8 |
| Szigetelési osztály | | II. | II. | II. |
| Érintésvédelem | | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
| Tápkábel hossza | cm | 70 | 70 | 70 |



Deltacalor Flag



Deltacalor Recto C mix és Ramada

Deltacalor Caldo WIFI



Első osztályú kényelem alapfelszereltségben

Az elektromos változatok alapfelszereltségben LCD kijelzővel, gyermekzárral, fagyvédelemmel ellátott programozható termosztáttal szereltek (7 nap / 24 óra).

5 év radiátor test és 2 év teljeskörű garanciával.