



RUBYNOR ECOSTAR AUTO

vízteres pellet kazán 12/18/24/30/35 kW teljesítményben, fa és napraforgó maghéj pellet égetéséhez, központi fűtéshez és használati meleg víz előállításához



AUTOMATIZÁLT
PELLET
TÜZELÉSTECHNIKA



SPECIÁLIS ROSTÉLY
ÉS HŐCSERÉLŐ
TISZTÍTÁS, AKÁR 8%
HAMUTARTALOMIG



KÖZPONTI
FŰTÉSHEZ ÉS
MELEG VÍZ
ELŐÁLLÍTÁSHOZ



MINDÖSSZE 0,5 m²
AZ ALAPTERÜLETE
(80 x 64 cm)




KIEMELKEDŐ
HATÁSFOK, A++
ENERGIA
HATÉKONYSÁG



WIFI
CSATLAKOZÁSRA
ELŐKÉSZÍTETT



ÉRINTŐKÉPER-
NYŐS LCD KIJELZŐ
MAGYAR NYELVŰ
MENÜVEL

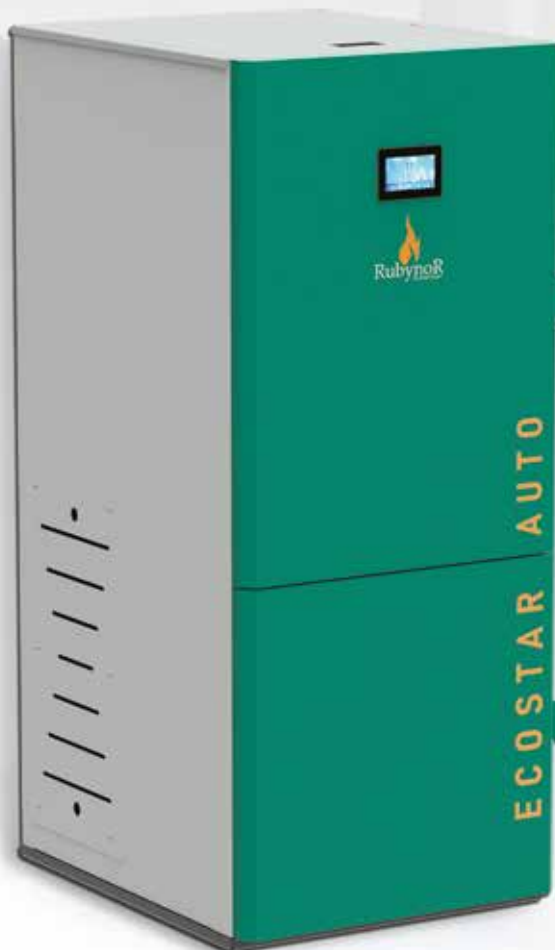


A++





Pellet kazán részegységek

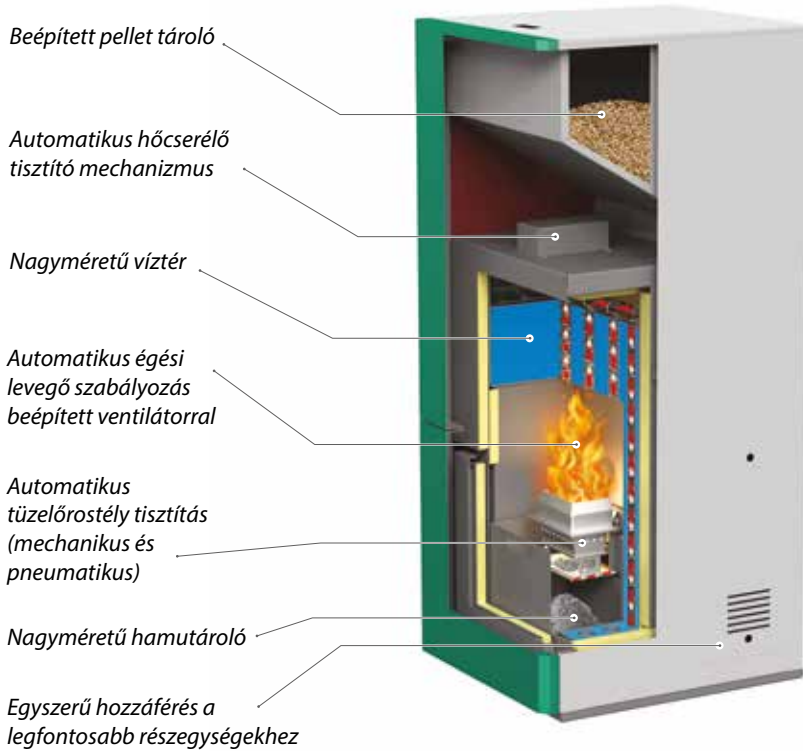

Érintőképernyős vezérlés LCD kijelzővel

Magyar nyelvű menüvel, széles körűen programozható és beállítható, WIFI modul csatlakoztatásra előkészített.



Rendelhető WiFi modul



RubynoR ECOSTAR AUTO		12	18	24	30	35
Min.-Max. teljesítmény	kW	3,6-12,2	5,4-18,2	7,2-24,2	9-30,5	10,5-35
Energia osztály	ErP	A++	A++	A++	A++	A++
Hatásfok	%	>95	>95	>94	>94	>93
Co kibocsájtás	mg/m ³	<320	<300	<300	<300	<300
Pellet Ø	mm	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
Vízmenyiség a kazánban	liter	38	38	50	50	50
Füstgáz csatlakozás Ø	mm	80	80	80	80	80
Minimális kémény huzat	Pa	12	12	12	12	12
Üzemi nyomás tartomány	bar	0,5-2	0,5-2	0,5-2	0,5-2	0,5-2
Max. üzemi hőmérséklet	°C	90	90	90	90	90
Füstgáz hőmérséklet névleges teljesítményen	°C	94	96	99	91	93
Elektromos csatlakozás	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Elektromos fogyasztás (üzem közben/begyújtáskor)	W	60/350	60/350	60/350	60/350	60/350
Pellet tartály úrtartalom	(kg/l)	100/155	100/155	100/155	100/155	100/155
Magasság	mm	1465	1465	1565	1565	1565
Szélesség/mélység	mm	600/795	600/795	680/795	680/795	680/795
Tömeg	kg	320	320	360	360	360

Az esetleges elírásból eredő vagy nyomdai hibáért nem vállalunk felelősséget.

BIOKOPRI KFT.

A RUBYNOR márka kizárólagos hazai forgalmazója
6500 Baja, Mártonszállási út 10.
info@biokopri.hu • www.biokopri.hu • 06 79 320-058

BIOKOPRI
Megújuló energia és tüzeléstechnika