



# **WING PRO**

IPARI LÉGFÜGGÖNY



LÉGFÜGGÖNY,  
**PROFIKNAK**

# WING PRO

LÉGFÜGGÖNY, PROFIKNAK



## Energiatakarékos

**EC motorokkal** akár 40% elektromos energiamegtakarítás érhető el és **BMS épületfelügyeletre** is csatlakoztatható.



## Teljesítmény

széles légáram, **8m-es** vertikális légvetéssel, akár 88kW fűtőteljesítménnyel.



## Szerelhetőség

Álló és fekvő pozícióban egyaránt szerelhető és könnyen összeépíthető.



## Érték

Intelligens tervezés, sosem látott teljesítménnyel, **versenyképes áron.**



Intelligens vezérlés EC motorokhoz



- » Modern és kompakt design
- » Magas kontrasztú kijelző
- » Napi beállítás, fejlett naptárfunkció
- » Ajtónyitás érzékeléssel kompatibilis
- » BMS épületfelügyeletre csatlakoztatható
- » Előprogramozott 3 sebességfokozat
- » Beépített termosztát

#### DOOR OPTIMUM FUNKCIÓ

A DOOR OPTIMUM funkcióval költséghatékonyan érhet el tökéletes légoldali védelmet nagyobb légáramú területeken is. A készenléti működés gyorsabb feljutást és azonnali védelmet tesz lehetővé.

## Termékskála

### WING PRO WR2

KÉT SOROS HŐCSERÉLŐVEL

TELJESÍTMÉNY:  
17 - 88 kW  
LÉGSZÁLLÍTÁS:  
7 300 - 10 700 m<sup>3</sup>/h  
MAXIMÁLIS LÉGVETÉS:  
7 m

WING PRO 200



2072 mm

### WING PRO WR1

EGY SOROS HŐCSERÉLŐVEL

TELJESÍTMÉNY:  
9 - 48 kW  
LÉGSZÁLLÍTÁS:  
7 900 - 11 900 m<sup>3</sup>/h  
MAXIMÁLIS LÉGVETÉS:  
7,5 m

WING PRO 150



1556 mm

### WING PRO C

FŰTÉS NÉLKÜLI (COLD)

LÉGSZÁLLÍTÁS:  
8 500 - 12 800 m<sup>3</sup>/h  
MAXIMÁLIS LÉGVETÉS:  
8 m


EC




AC




#### VÍZSZINTES SZERELÉS

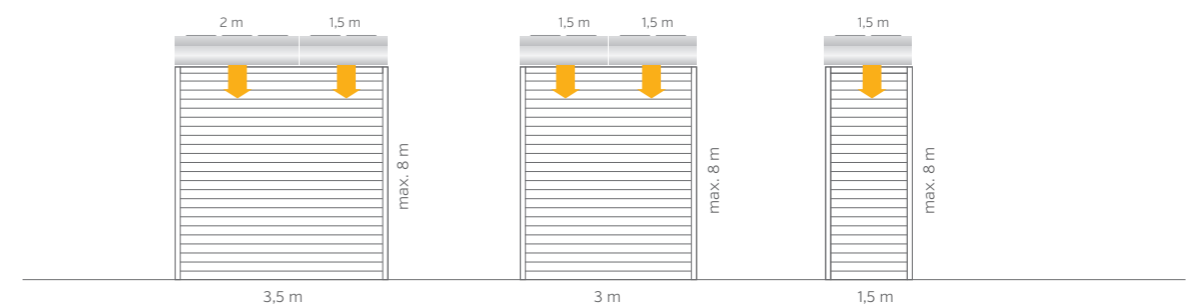

#### FÜGGŐLEGES SZERELÉS

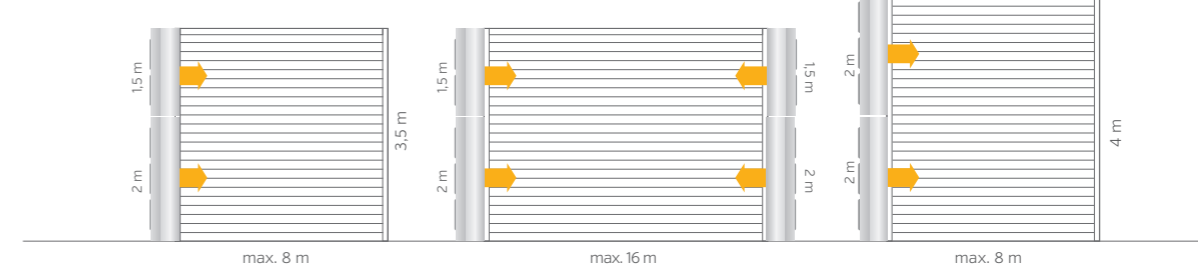

## Légszállítási adatok

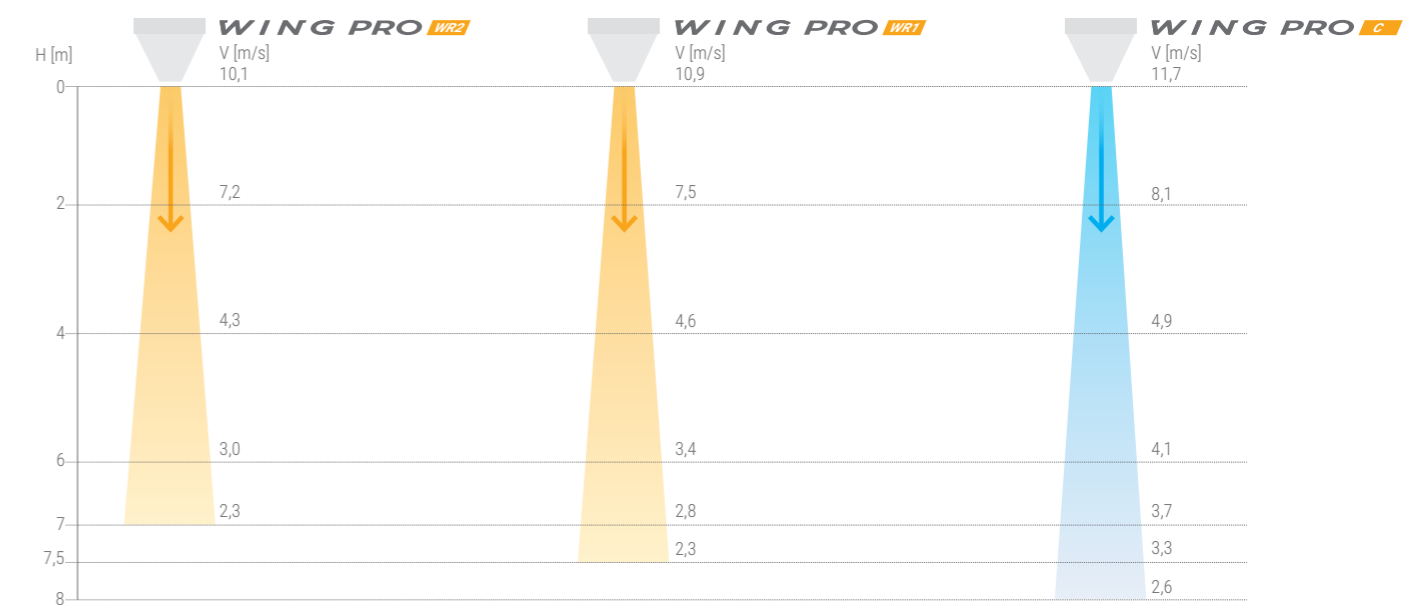

## Technikai paraméterek

PARAMÉTEREK	WING PRO KÉT SOROS HŐCSERÉLŐVEL				WING PRO EGY SOROS HŐCSERÉLŐVEL				WING PRO FŰTÉS NÉLKÜLI (COLD)				
	W150		W200		W150		W200		C150		C200		
	AC	EC	AC	EC	AC	EC	AC	EC	AC	EC	AC	EC	
VTS cikkszám	1-4-2801-0346	1-4-2801-0349	1-4-2801-0352	1-4-2801-0355	1-4-2801-0345	1-4-2801-0348	1-4-2801-0351	1-4-2801-0354	1-4-2801-0344	1-4-2801-0347	1-4-2801-0350	1-4-2801-0353	
ajtónyílás max magassága	m	1,5	2		1,5	2			1,5	2			
maximális ajtómagasság (verikális légvetés)	m	7			7,5				8				
maximális légszállítás	m³/h	7 300	10 700		7 900	11 900			8 500	12 800			
fűtőteljesítmény	kW	17-58	28-88		3-32	15-48			-	-			
fűtőközeg maximális hőmérséklete	°C					130			-				
maximális üzemi nyomás	MPa					1,6			-				
csőcsatlakozás	*					3/4			-				
tápfeszültség	V/ph/Hz	~230/1/50											
motor teljesítmény (AC motor)	kW	2 x 0,28	3 x 0,28		2 x 0,28	3 x 0,28			2 x 0,28	3 x 0,28			
motor áramerősség (AC motor)	A	2 x 1,3	3 x 1,3		2 x 1,3	3 x 1,3			2 x 1,3	3 x 1,3			
motor teljesítmény (EC motor)	kW	2 x 0,25	3 x 0,25		2 x 0,25	3 x 0,25			2 x 0,25	3 x 0,25			
motor áramerősség (EC motor)	A	2 x 1,3	3 x 1,3		2 x 1,3	3 x 1,3			2 x 1,3	3 x 1,3			
súly (töltetlenül)	kg	52,9	53,6	67,4	69,6	47,5	50,5	64	66,1	42,7	43,4	56,2	58,3
IP védelem	IP	54											



## Tartozékok



HMI WING EC



WING/VOLCANO fali vezérlő



Mágneskapcsoló (ajtónyitási érzékelő)



Szelep és szelepszorgató




Flexibilis bekötőcső

VTS cikkszám	1-4-2801-0155	VTS cikkszám	1-4-0101-0438	VTS cikkszám	1-4-0101-0454	VTS cikkszám	1-2-1204-2019	VTS cikkszám	1-2-2702-0076					
Motor működés	-	EC	Motor működés	-	AC	Kábezesi beállítás	-	NO	Tápellátás	V/ph/Hz	~230/1/50	Hossz	m	0,6-0,9
Tápellátás	V/ph/Hz	~230/1/50	Tápellátás	V/ph/Hz	6(3)	Kapcsolt áramerősség	mA	500	Nyitás/	perc	3/3	Csatlakozás	GW	3/4"
Elekromos terhelhetőség	A	1A for 230VAC 0,02A for 0-10V	Elekromos terhelhetőség	A	1A for 230VAC 0,02A for 0-10V	Kapcsolt feszültség	V	max 200 V	Kvs	-	4,5	Max. fűtőközeg nyomás	MPa	1,6
Állíthatóság	°C	5...40	Állíthatóság	°C	10...30	Bekötés		Csavar	IP védelem	IP	54	Min. fűtőközeg hőmérséklet	°C	5
IP védelem	IP	20	IP védelem	IP	30				Min. glycolos fűtőközeg hőmérséklet	°C	-20	Max. fűtőközeg hőmérséklet	°C	130
									Csomag tartalma		2db bekötőcső, 4db csatlakozó			

## Zajszintek

Ventilátor sebesség	Zajszint	WING PRO W R1		WING PRO W R2		WING PRO C	
		1,5m	2m	1,5m	2m	1,5m	2m
I	dB(A)*	45	46	45	45	47	48
II		55	57	54	55	57	58
III		64	65	62	63	65	66

\* mérési környezet: fél-nyitott terület, vízszintes, oldalfali beépítés, 5m-re a készüléktől

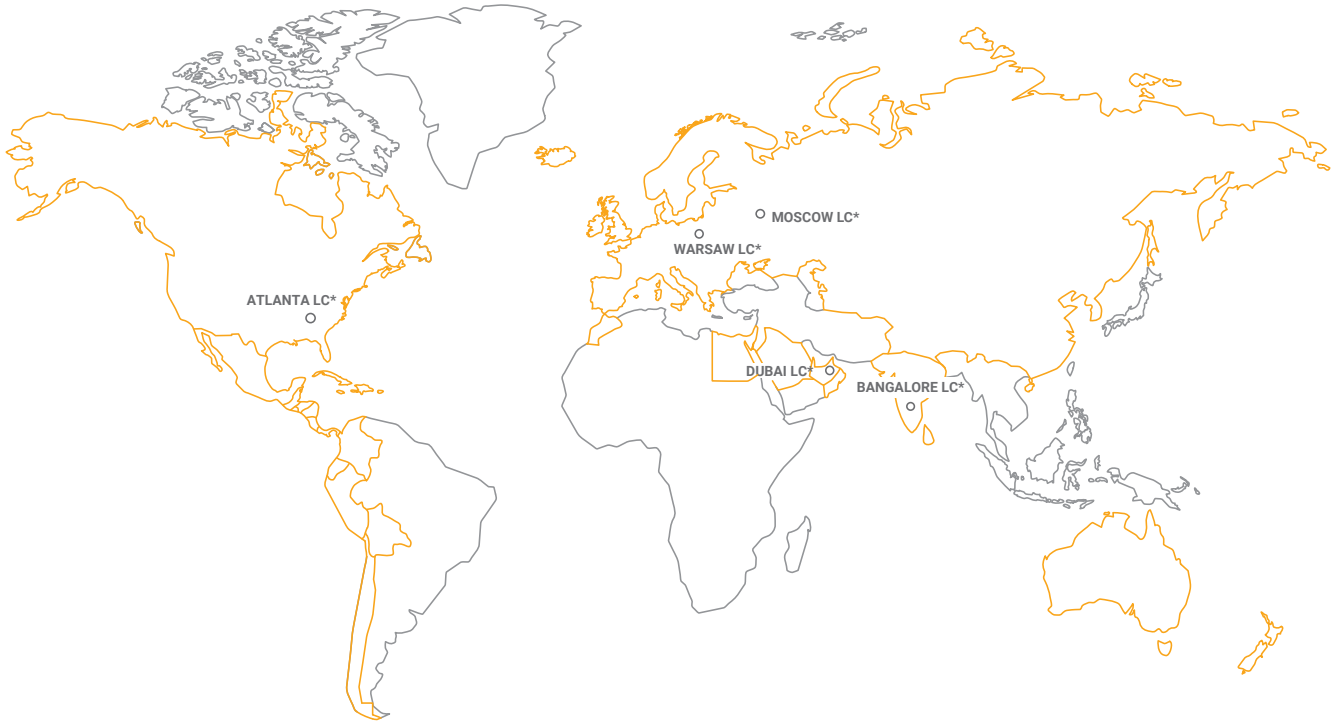

VERSENYKÉPES  
€ ÁR

A LEGJOBB  
MINŐSÉG

TÖBB MINT  
**1 000 000**  
ELADOTT  
KÉSZÜLÉK

Hungária krt. 162, 1146 Budapest | Telefon: +36-1-436-0100 | Fax: +36 1 439 1636 | hungary@vtsgroup.com

[www.vtsgroup.com](http://www.vtsgroup.com)

A termékek folyamatos fejlesztés alatt állnak, így a VTS fenntartja a termékváltoztatások jogát.  
Az aktuális termékportfólió függvényében néhány technikai adat esetleg eltérhet a korábbiaktól, érdeklődjön a VTS értékesítőknél rendelés leadása előtt.