


WENTOREX keringetőszivattyú		H-PUMP 25-6-130	H-PUMP 25-6-180	H-PUMP 25-8-180	H-PUMP 32-10-180
Áramerősség	A	0,04-0,31	0,04-0,31	0,10-0,72	0,10-1,08
Max. emelő magasság	m	6	6	8	10
Max. áramlási sebesség	m ³ /h	3	3	8	9
Elektromos csatlakozás	V/Hz	1~230 V / 50-60 Hz	1~230 V / 50-60 Hz	1~230 V / 50-60 Hz	1~230 V / 50-60 Hz
Teljesítmény felvétel = P1	W	38	38	80	120
Iotor névleges teljesítménye = F	W	-	-	-	-
Áramfelvétel = IN	A	0,3	0,3	0,72	1,08
Fordulatszám = n	n/min	-	-	-	-
Magasság (H)	mm	130	180	180	180
Mélység (L)	mm	138	138	185	185
Mélység csatlakozó pontig (L1)	mm	-	112	133	133
Szélesség (B)	mm	95	93	99	99
Felső csatlakozás (G)	col	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"
Csatlakozók	col	G1 1/2" - G1"	G1 1/2" - G1"	G1 1/2" - G1"	G 2" - G1 1/4"
Karima átmérő	DN	-	-	-	-
Csőcsatlakozás	Rp	-	-	-	-
Tömeg (nettó)	kg	2,5	2,73	3,25	3,50
Tömeg (bruttó)	kg	2,85	3,13	3,50	4,50
Folyadék hőmérséklet	°C		2-110	2-110	2-110
Maximális rendszer nyomás	bar	10	10	10	10
Folyadék pH érték		6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-8,5
Érintésvédelmi osztály		IP42	IP42	IP42	IP42
Szigeteltségi osztály		-	-	-	-
Max. környezeti hőmérséklet	°C	40	40	40	40
Energiahatékonysági mutató	EEl	-	-	-	-

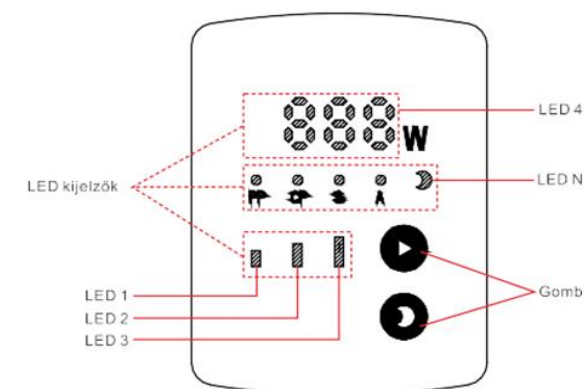

Ábra 16